


(DE, AT)

BENUTZERHANDBUCH

944008

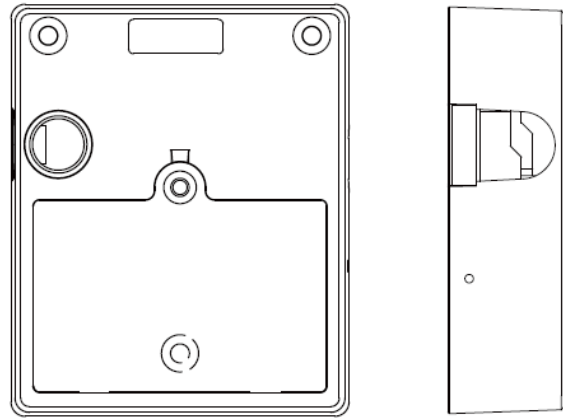

- Verstecktes RFID-Schloss (Steuerung über mobile Anwendung oder Karte).
- Sie können 1 Manager-Karte und 14 Benutzerkarten registrieren.
- Ziehen Sie die Karte durch, um sie automatisch zu entsperren.
- Alarm bei schwacher Batterie.
- Batterien: 3x AAA Alkalibatterien. Es ist verboten, Kohlenstoffbatterien zu verwenden.




Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung des Schlosses und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen.

Dies ist eine Übersetzung und Ergänzung der Originalbetriebsanleitung, die dem Produkt beiliegt.

1. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen - Werkseinstellung vor der Verwendung

Stecken Sie den mitgelieferten **Stift** in das **Loch**, bis Sie einen doppelten „Piepton“ hören; die **Werkseinstellungen werden wiederhergestellt und alle Daten werden gelöscht.**

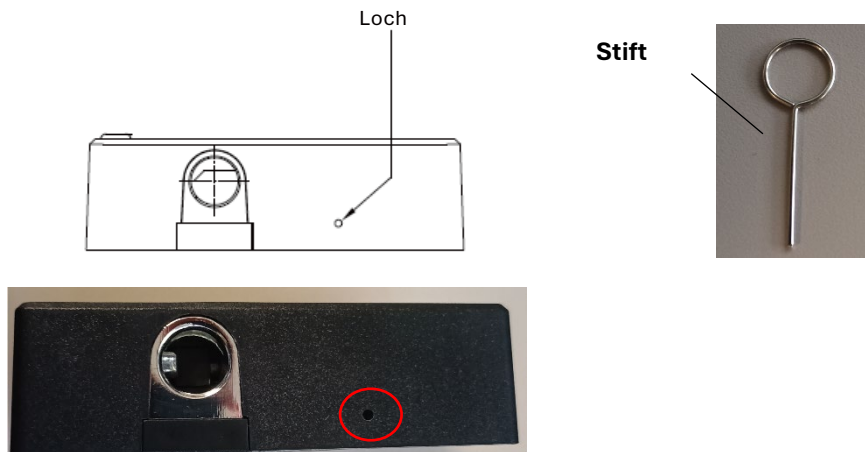

2. Laden Sie die TTlock-Anwendung auf Ihr Telefon und erstellen Sie ein Benutzerkonto.




*In der Anwendung kann eine beliebige Sprache eingestellt werden.

- Bevor Sie die Anwendung verwenden, schalten Sie **Bluetooth auf Ihrem Telefon** ein.


- Das Telefon muss **während des Kopplungsvorgangs platziert werden innerhalb einer maximalen Entfernung von 2 Metern vom intelligenten Schloss.**

- Aktivieren Sie die Sperre durch Berühren der Karte **beim Hinzufügen einer neuen Fingerabdruck.**

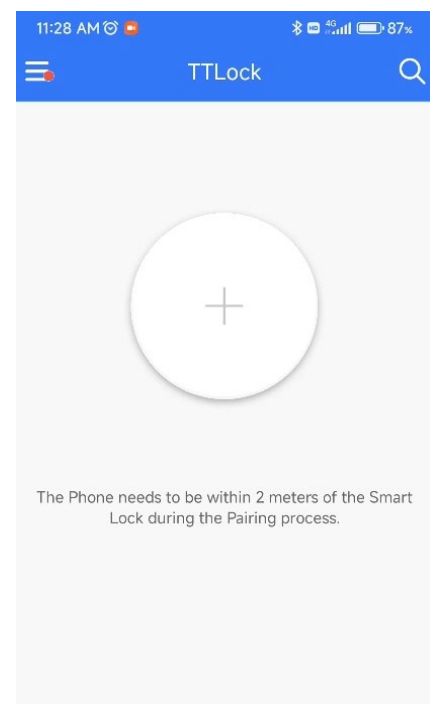


Telefonverbindung

Sobald das Schloss auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt ist, öffnen Sie die **TTLock-Anwendung** auf Ihrem Telefon, klicken Sie auf „**Schloss hinzufügen (Add Lock)**“ → Klicken Sie auf „**Alle Schlösser (ALL Lock)**“ → Wecken Sie das Schloss mit dem Stift auf, klicken Sie auf die Schaltfläche „+“.

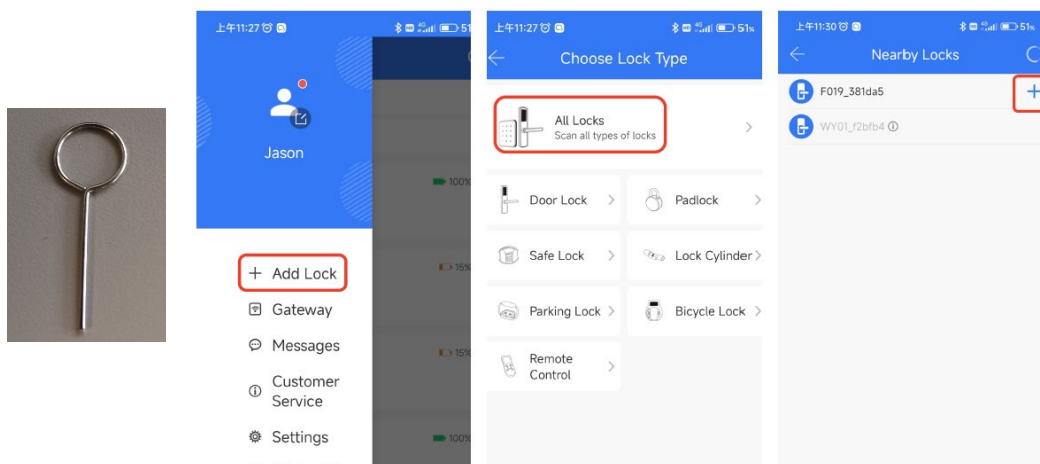

Hinzufügen beenden


Die Paarung war erfolgreich. Bitte geben Sie ihm einen Namen. → Bestätigen Sie **OK**.

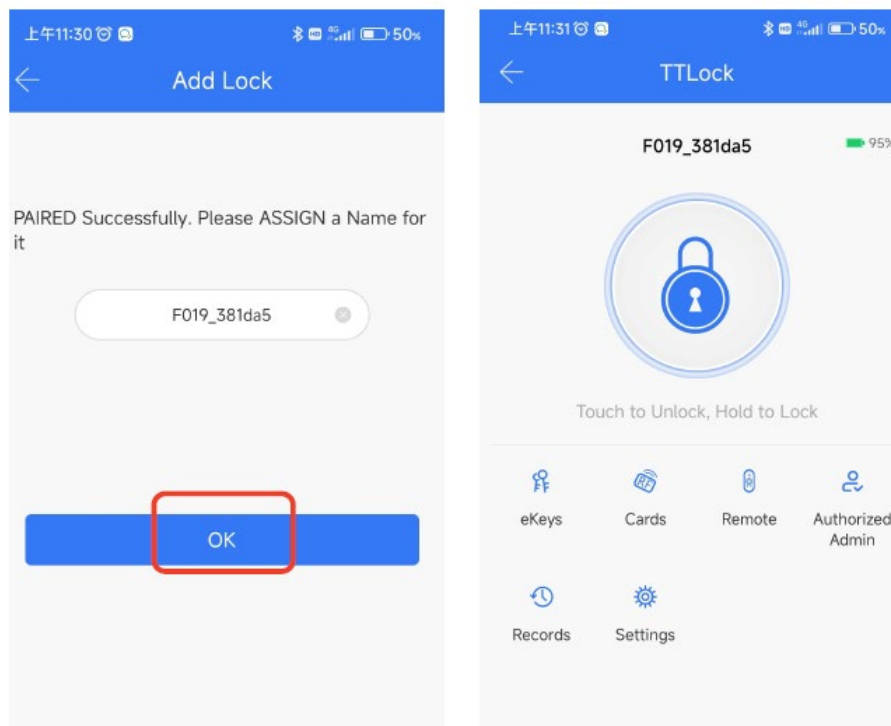

3. So löschen Sie den Administrator des Mobiltelefons


Wählen Sie die Schlösser in der Anwendung aus, die keine Administratorrechte benötigen, klicken Sie auf „**Einstellungen (Settings)**“ → klicken Sie auf „**Löschen (Delete)**“ → geben Sie das Passwort ein → klicken Sie auf „**OK**“.

Anmerkung: Nachdem der Administrator entfernt wurde, wird das Schloss auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

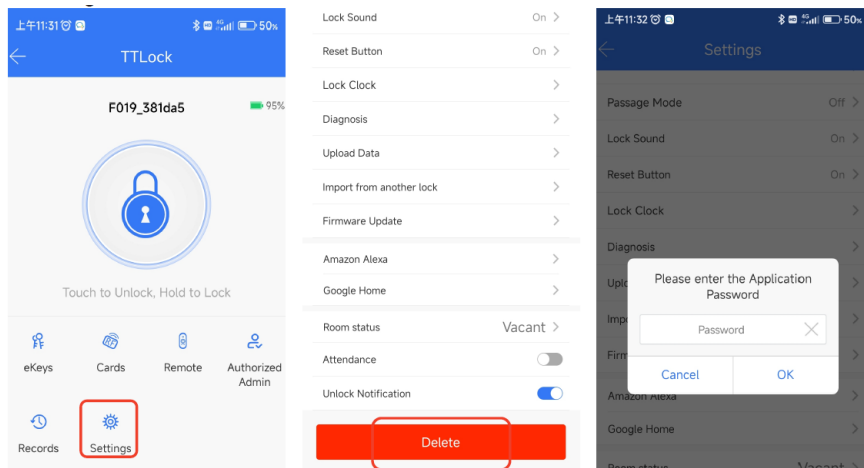

4. Anwendung E-Schlüssel


Klicken Sie auf **E-Schlüssel** - „**E-Schlüssel senden (Send ekey)**“ → Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers und andere Informationen ein → Klicken Sie auf „**Senden (Send)**“ → Der Empfänger kann die TTLock-Anwendung öffnen, die Sperre aufheben und den Datensatz abfragen.

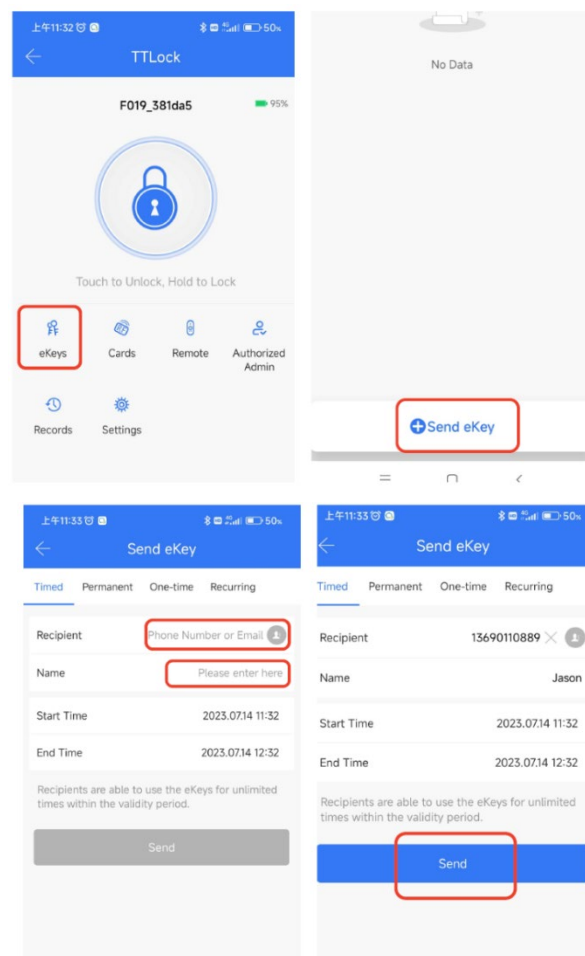

5. So fügen Sie eine IC-Karte hinzu

Klicken Sie auf „**Karten (Cards)**“ → Klicken Sie auf „**Karte hinzufügen (Add Card)**“ → Wählen Sie die Art des Kartenzugriffs auf das Schloss „**Dauerhaft (Permanent)**“, „**Zeitlich begrenzt (Timed)**“, „**Wiederkehrend (Recurring)**“. Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie die Gültigkeitsdauer → Klicken Sie auf „**OK**“ → Führen Sie die Karte in das Schloss ein und ziehen Sie über den Sensorbereich → Ein **doppelter „Piepton“** ertönt → Erfolgreich hinzugefügt.

Anmerkung: Die Aktion muss in der Nähe des Schlosses durchgeführt werden.




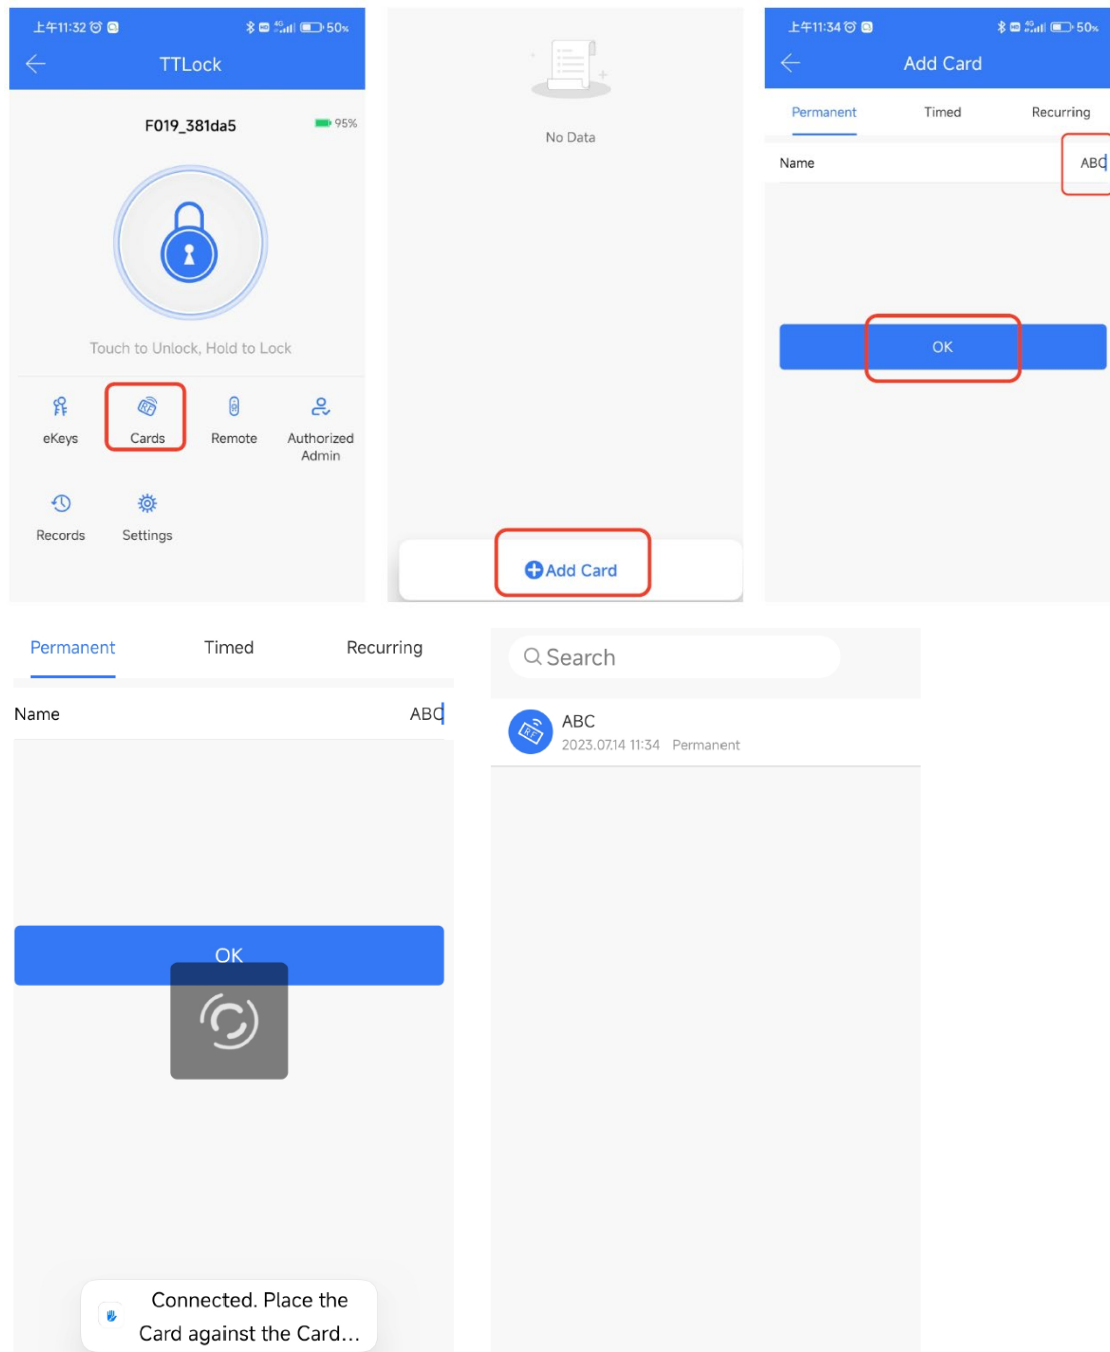


Wenn Sie einen neuen Fingerabdruck hinzufügen, halten Sie die Karte an das Schloss, um den Vorgang abzuschließen (Registrierung).

6. So löschen Sie eine IC-Karte



Klicken Sie auf „**Karten (Cards)**“ → Wählen Sie die Karte, die Sie entfernen möchten → Klicken Sie auf „**Löschen (Delete)**“. Geben Sie das Passwort ein und bestätigen Sie die Löschung.

Anmerkung: Die Aktion muss in der Nähe des Schlosses durchgeführt werden.

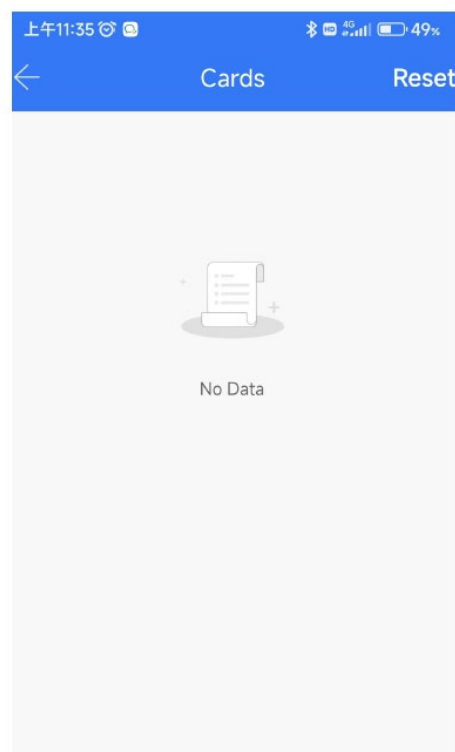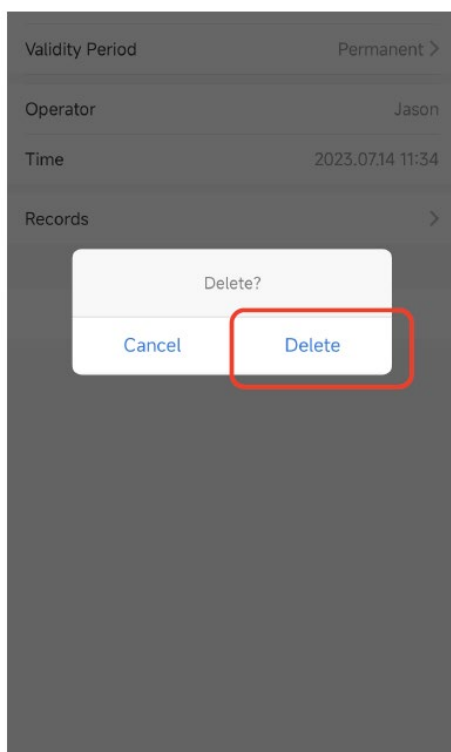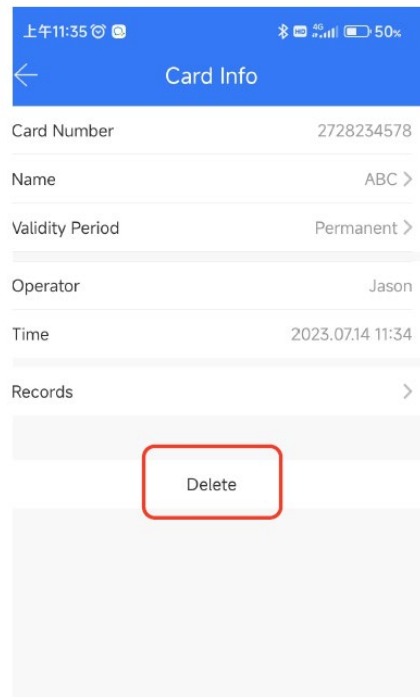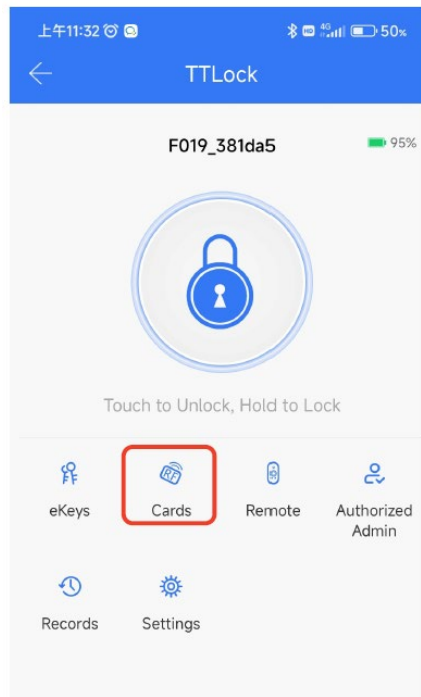

7. Wie benennt man eine IC-Karte um



Klicken Sie auf „**Karten (Cards)**“ → Wählen Sie die Karte, die umbenannt werden soll → Klicken Sie auf „**Name**“ → Geben Sie den neuen Namen ein - bestätigen Sie mit „**OK**“.

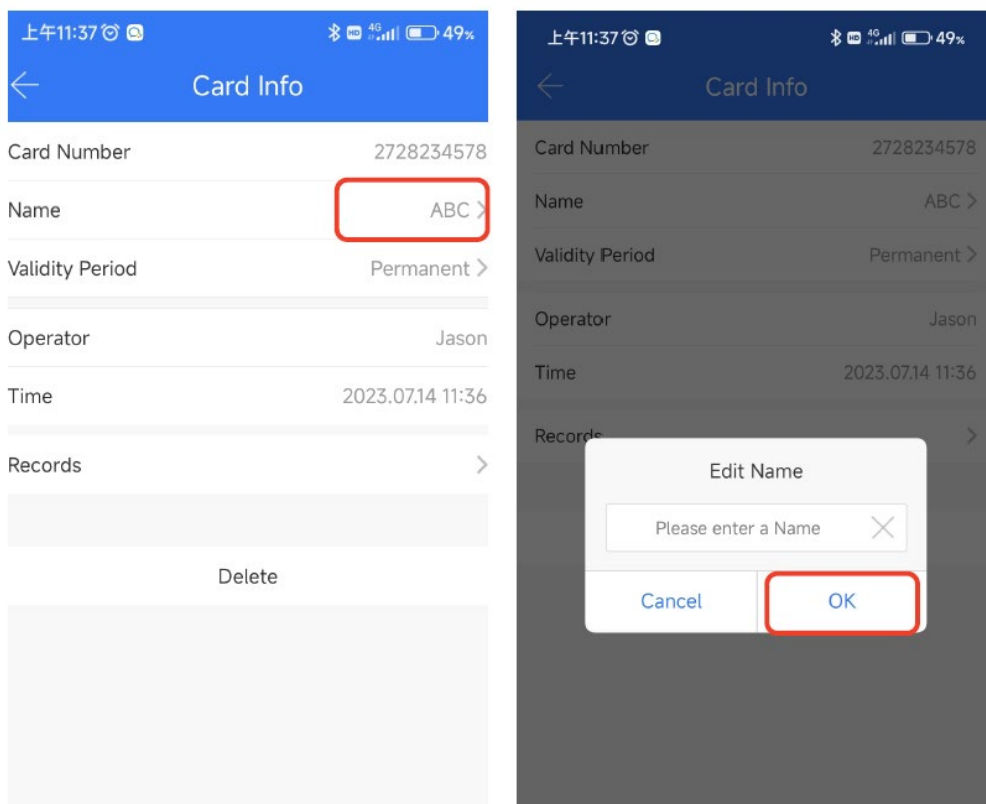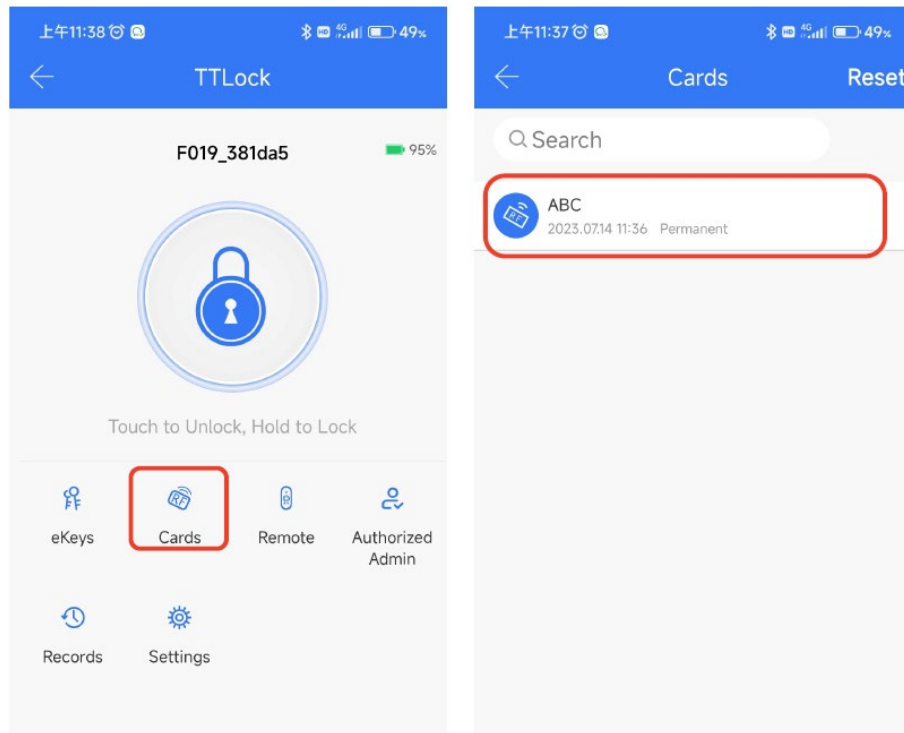

8. Änderung der Gültigkeitsdauer der IC-Karte

Klicken Sie auf „**Karten (Cards)**“ → Wählen Sie die IC-Karte → Wählen Sie eine gültige Zeit → Geben Sie eine neue Start- und Endzeit ein → Klicken Sie auf „**OK**“.


Anmerkung: Die Aktion muss in der Nähe des Schlosses durchgeführt werden.

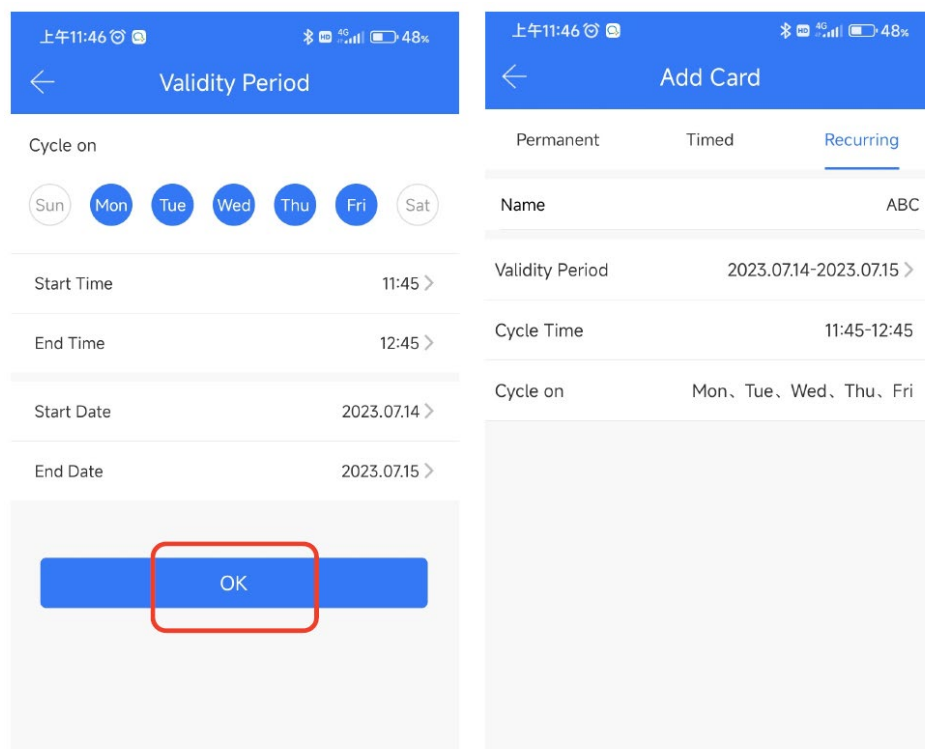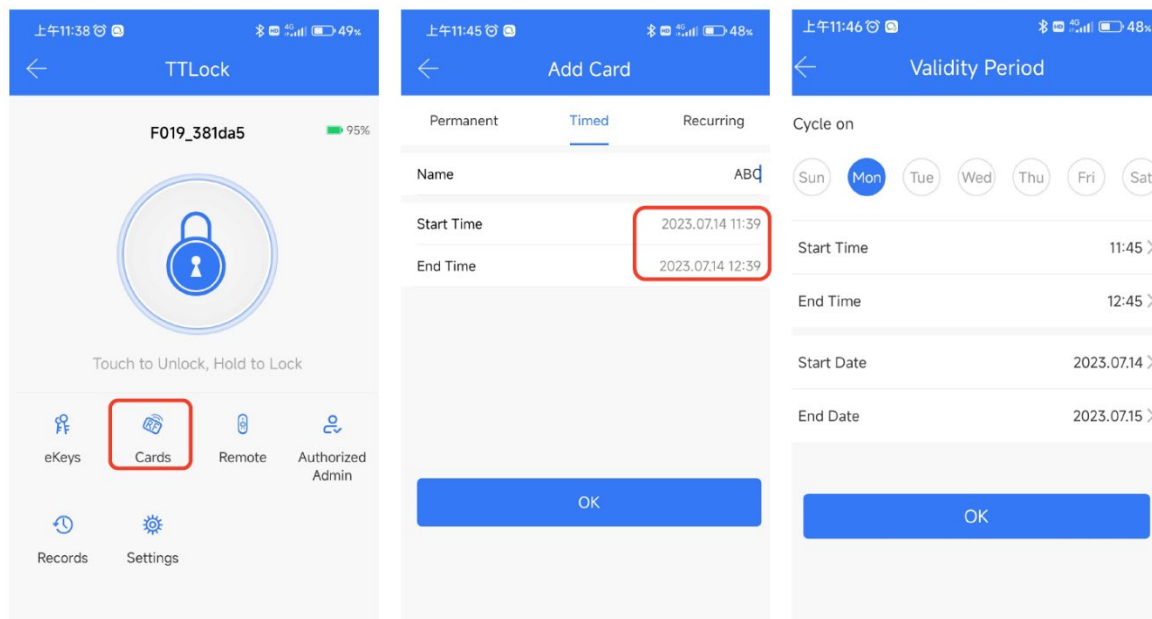

9. Entsperren

1. Um das Schloss mit der Anwendung zu entsperren: Klicken Sie auf das Entsperrsymbol in der Anwendung.

Anmerkung: Die Aktion muss in der Nähe des Schlosses durchgeführt werden.



2. Entsperren mit einer IC-Karte: Stecken Sie die bereits eingelegte IC-Karte in den Durchzugsbereich des Schlosses. (Um die Position des eingebauten Schlosses leichter zu finden, kann der beigegefügte Aufkleber auf die Sichtseite der Tür geklebt werden).




10. Automatische Sperren des Schlosses

Nach dem Entsperren gleitet der Riegel nach etwa 5 Sekunden automatisch in die gesperrte Position zurück.

11. Sperren und Entsperren von Datensätzen

Wählen Sie die Schlösser in der Anwendung aus → klicken Sie auf **Datensätze (Records)** um alle Datensätze anzuzeigen. Sie sind hier aufgelistet Aufzeichnungen über die Verwendung (wer hat das Schloss wann geöffnet).

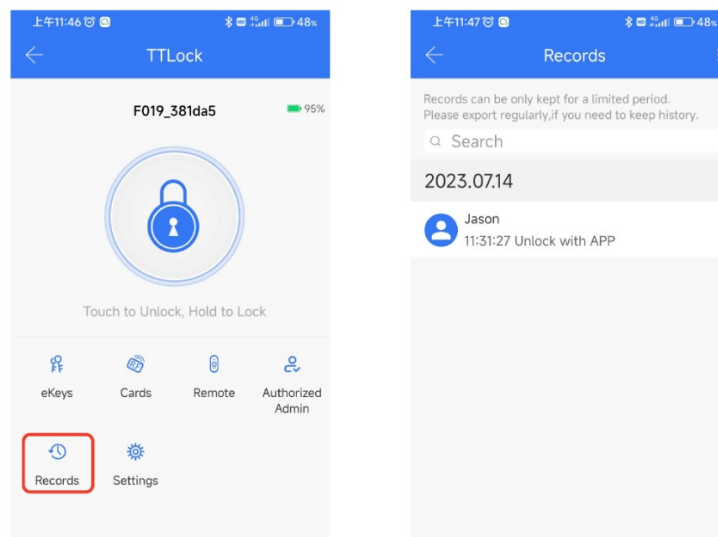

12. Alarm bei schwacher Batterie - Warnung bei niedrigem Batteriestand


Wenn Sie **fünfmal einen „Piepton“** hören, wenn das Schloss entsperrt wird ..., wechseln Sie die Batterien.

13. Bevollmächtigter Admin

Klicken Sie auf „**Autorisierter Admin (Authorized admin)**“ → „**Admin erstellen (Create admin)**“ → Geben Sie die Kontonummer des Empfängers (**Recipient**) und den Namen (**Name**) ein → Klicken Sie auf „**Send (Senden)**“ → Klicken Sie auf „**Fertig stellen (Complete)**“.


Anmerkungen: (1) Die Aktion muss in der Nähe des Schlosses durchgeführt werden.

(2) Ein autorisierter Administrator kann Karten freischalten, hinzufügen, Datensätze abfragen, usw.

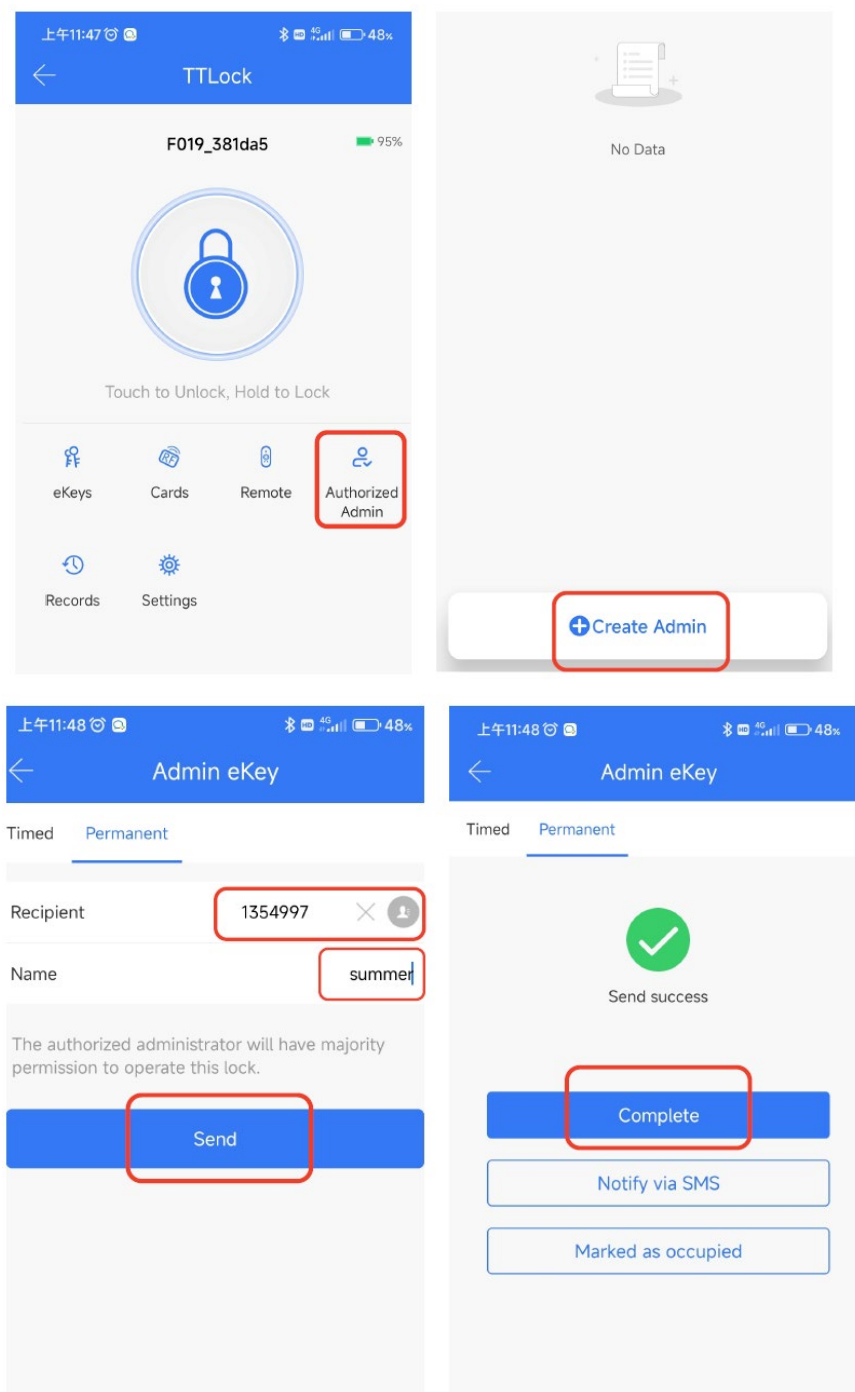




14. Technische Parameter

1	Stromquelle	3XAAA Alkalibatterie
2	Warnung bei niedrigem Batteriestand	3,8 V
3	Betriebsspannung	3,5~6 V
4	Statischer Strom	$\leq 35 \mu\text{A}$
5	Betriebsstrom	$\leq 200 \text{ mA}$
6	Entsperrzeit	In 5 Sekunden
7	Betriebstemperatur	+10~70 °C
8	RFID-Karte	Mifare-1-Karte, 13,56 MHz
9	RFID-Karte	Max. 15 Karten
10	Entsperren	Kontaktlos

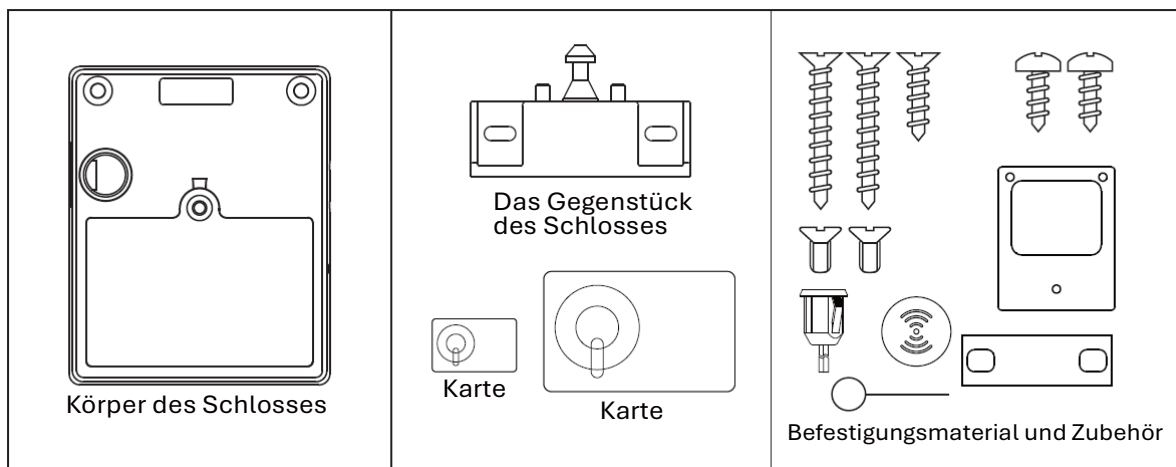

Externe Stromversorgung (USB TYP-C)

Die Kunden können selbst entscheiden, ob sie es in das Schloss einbauen wollen, je nach ihrem tatsächlichen Bedarf.

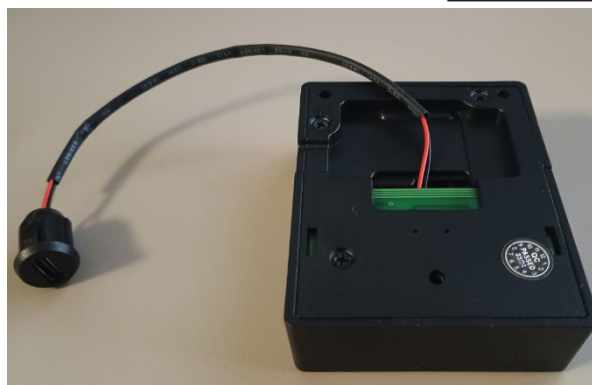


Einbau eines Schlosses in einen Schrank mit Schwingtüren

Hinweis: Bevor Sie das Schloss installieren, laden Sie die Anwendung herunter und koppeln Sie sie mit dem Schloss, damit Sie es während der Installation öffnen können! Prüfen Sie die Funktionsfähigkeit des Schlosses!

Verwenden Sie das geeignete Befestigungsmaterial, um das Schloss am Schrank zu befestigen.



1. Verbinden Sie den Körper des Schlosses mit dem Gegenstück des Schlosses. Kleben Sie eine Schablone mit doppelseitigem Klebeband auf den Körper des Schlosses (auf der Seite, auf der sich die Batterieabdeckung nicht befindet) und auf das Gegenstück des Schlosses.

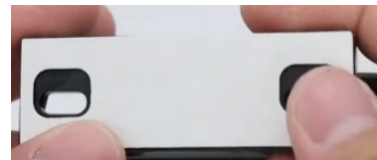

2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der aufgeklebten Schablone auf dem Schloss und kleben Sie sie an der gewünschten Stelle auf die Schranktür. Das Gegenstück des Schlosses sollte parallel zur Tür liegen oder 1 mm bis 2 mm überstehen.



3. Bestätigen Sie die Position des Körpers des Schlosses, schließen Sie die Schranktür, öffnen Sie sie mit der Anwendung oder der gekoppelten Karte und vervollständigen Sie die Platzierung des Gegenstücks des Schlosses.




4. Verwenden Sie das Befestigungsmaterial, um das Gegenstück des Schlosses am Schrank zu befestigen.




5. Entfernen Sie die Batterien aus dem Körper des Schlosses und befestigen Sie ihn mit Befestigungsmaterial an der Tür. Legen Sie dann die Batterien in das Schloss ein und bringen Sie die Schlossabdeckung wieder an. Sichern Sie die Abdeckung mit der Schraube.



6. Schließen Sie die Tür und überprüfen Sie das Schloss erneut. Um die Position des installierten Schlosses leichter zu finden, können Sie Kleben Sie den beigelegten Aufkleber auf die sichtbare Seite der Tür.

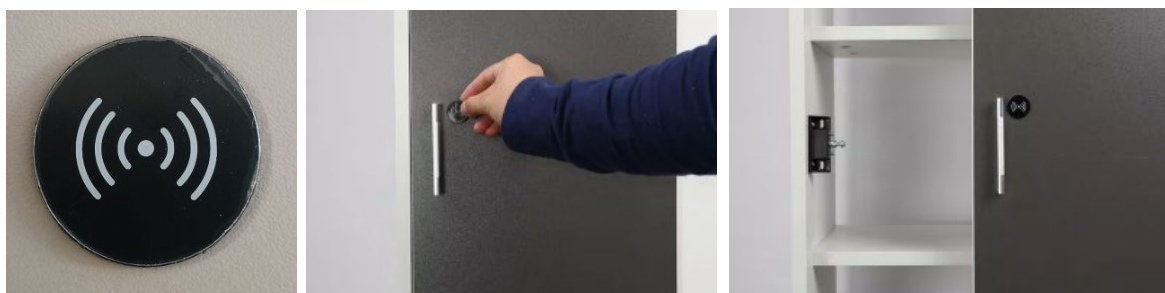


Anweisungen für den Einbau des Schlosses in die Steckdose

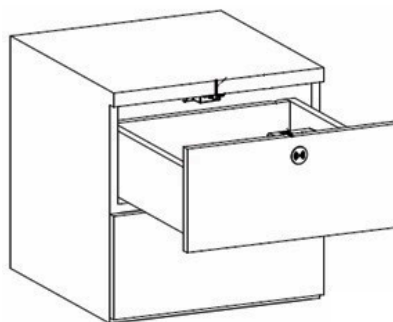


1) Größentabelle für die Lage des Körpers des Schlosses und des Gegenstücks des Schlosses

33.5 (Abstand von der Innenplatte bis zur Mitte des Lochs für die Schraube des Gegenstücks des Schlosses)

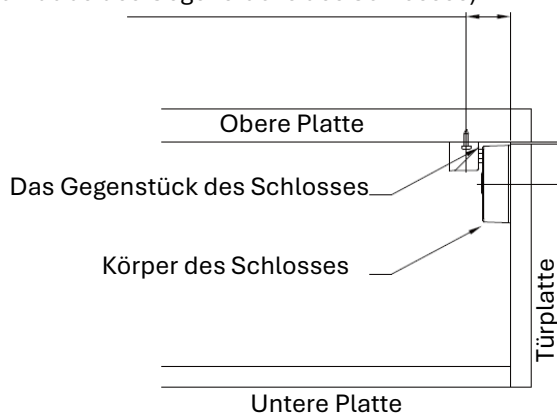

A (Spalt zwischen der Vorderplatte und der oberen Platte)

32.25 (Abstand von der Innenplatte zur Mitte des Schraubenlochs des Gegenstücks des Schlosses)

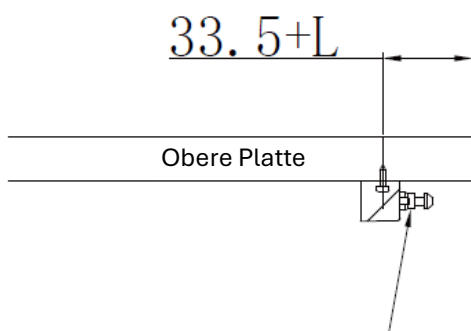

Das Gegenstück des Schlosses (Riegel zum Türschild hin)




L Dicke der oberen Platte

32.25-A




2) Einbau des Körpers des Schlosses

1. Markieren Sie die Positionierungslinie gemäß der Zeichnung. Bringen Sie den Körper des Schlosses in der richtigen Höhe an und befestigen Sie es dann.
2. Legen Sie die Batterie ein und testen Sie, ob das Schloss ordnungsgemäß funktioniert, dann bringen Sie die Abdeckung an.

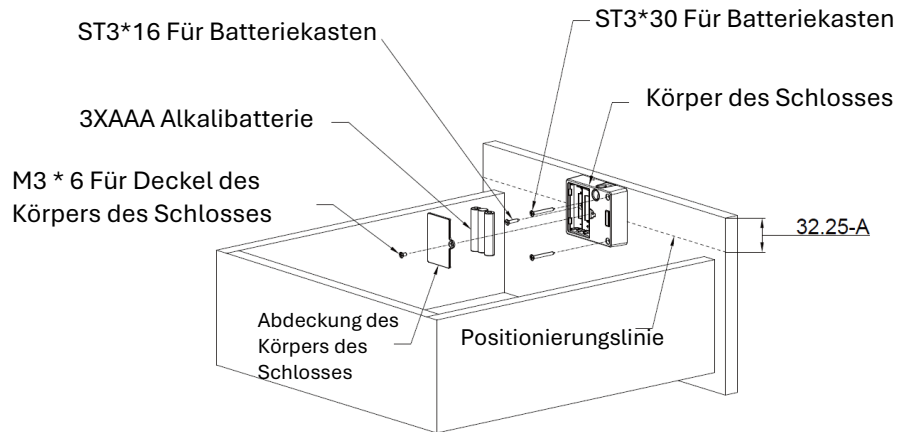

3) Einbau des Gegenstück des Schlosses

1. Markieren Sie die Positionierungslinie 1 gemäß der Zeichnung, stellen Sie das Gegenstück des Schlosses ein (achten Sie darauf, dass die Mitte des Gegenstücks des Schlosses auf der Positionierungslinie 1).
2. Markieren Sie die Positionierungslinie 2 gemäß der Zeichnung (der Abstand muss 33,5 plus die Dicke der Platte betragen), Riegel in Richtung an der Tür, zentrieren Sie das Montageloch auf der Positionierungslinie 2.
3. Fixieren Sie das Gegenstück des Schlosses.

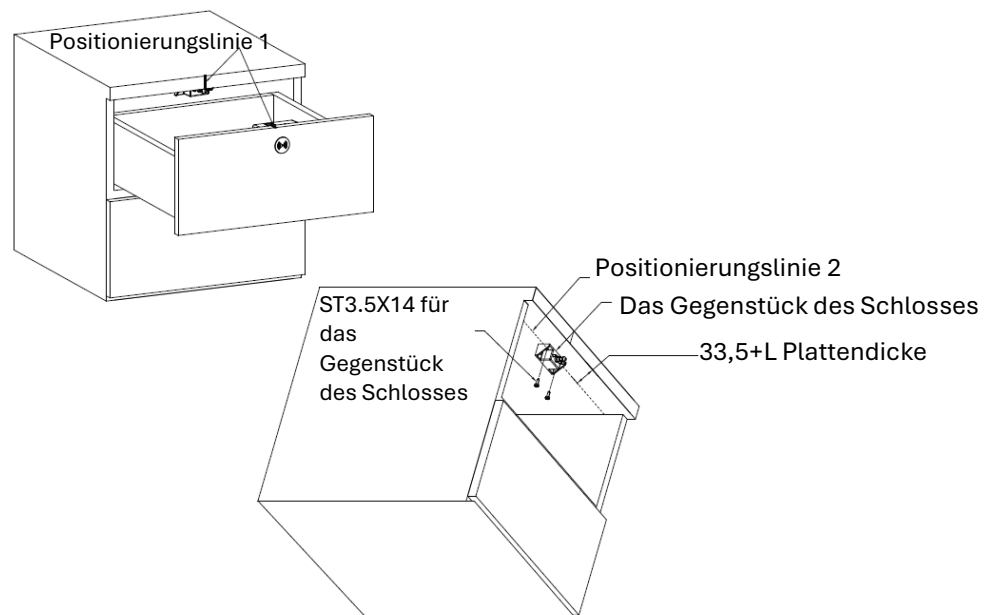

Einbau des Schlosses in die Steckdose


Hinweis: Bevor Sie das Schloss installieren, laden Sie die Anwendung herunter und koppeln Sie sie mit dem Schloss, damit Sie es während der Installation öffnen können! Prüfen Sie die Funktionsfähigkeit des Schlosses! Verwenden Sie das geeignete Befestigungsmaterial, um das Schloss am Schrank zu befestigen.



1. Auswahl der Schlossstellung - Verbinden Sie den Körper des Schlosses mit dem Gegenstück des Schlosses. Vergewissern Sie sich, dass sich der Gegenstück des Schlosses links und rechts in der richtigen Position befindet. Bringen Sie den Körper des Schlosses parallel zum Sockel an und vergewissern Sie sich, dass der Körper des Schlosses richtig eingebaut ist. Zeichnen Sie mit einem Bleistift die gewählte Position für den Einbau des Körpers des Schlosses an.




2. Einbau des Schlosskörpers - Trennen Sie den Gegenstück des Schlosses vom Körper des Schlosses. Kleben Sie die Schablone mit doppelseitigem Klebeband auf den Körper des Schlosses (auf die Seite, auf der sich die Batterieabdeckung nicht befindet). Entfernen Sie die Schutzschicht von der Schablone auf dem Körper des Schlosses und kleben Sie sie an die markierte Stelle auf der Steckerwand. Verwenden Sie das Befestigungsmaterial, um den Körper des Schlosses an der Steckerwand zu befestigen. Legen Sie die Batterien ein und bringen Sie die Abdeckung wieder an. Sichern Sie die Abdeckung mit der Schraube.

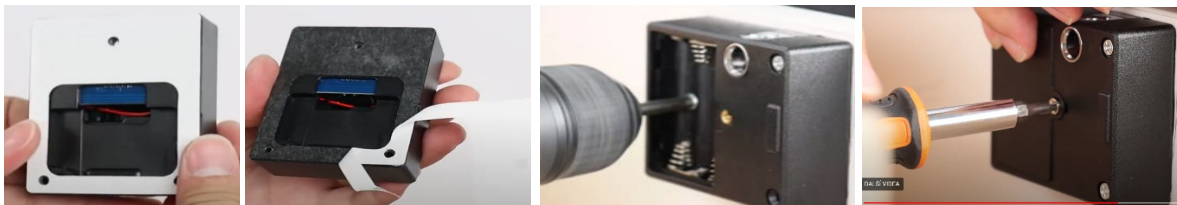



3. Einbau des Gegenstücks des Schlosses - Bringen Sie das Gegenstück des Schlosses am Körper des Schlosses an und achten Sie auf die Einbautiefe des Gegenstücks des Schlosses. Markieren Sie die Punkte mit einem Bleistift auf einem Lineal. Kleben Sie die Schablone mit doppelseitigem Klebeband auf das Gegenstück des Schlosses. Markieren Sie die Punkte des Lineals auf dem Stecker. Überprüfen Sie die Position des Schlosses. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Schablone und bringen Sie dann das Gegenstück des Schlosses an der markierten Stelle des Sockels an. Verwenden Sie das Befestigungsmaterial, um das Gegenstück des Schlosses am Sockel zu befestigen. Verwenden Sie einen Bohrer, um die Schraube des Gegenstücks des Schlosses zu befestigen. Kleben Sie den Aufkleber auf.



Anleitung für den Einbau eines Schlosses in einen Schrank mit Schwingtüren

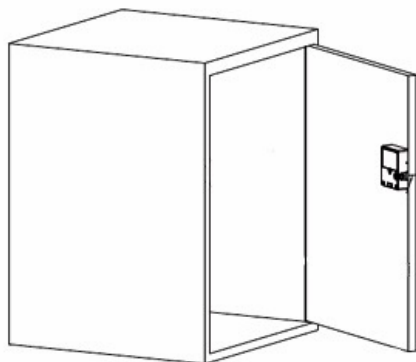


1) Tabelle der Größen des Körpers des Schlosses und des Gegenstücks des Schlosses

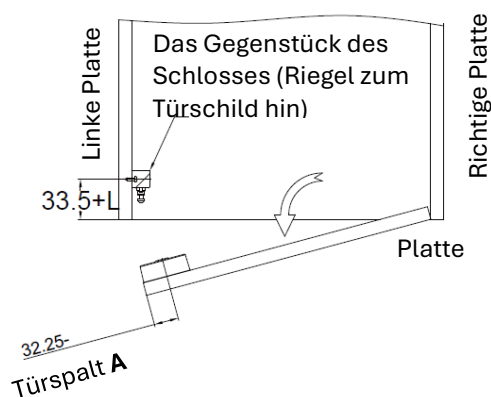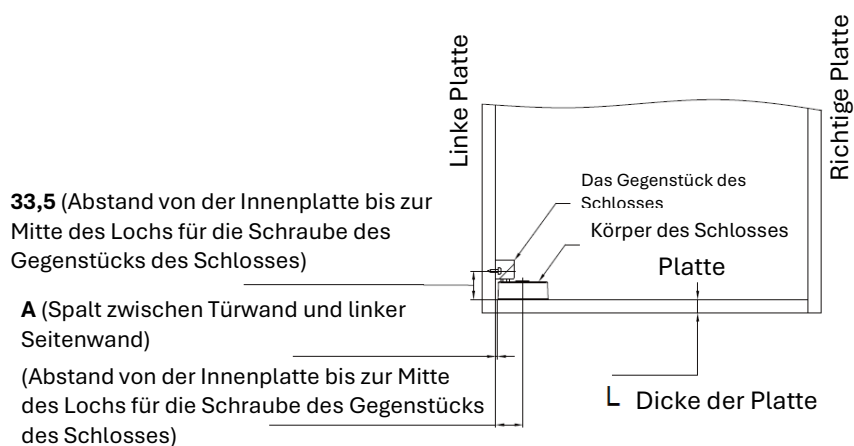


2) Einbau des Schlosskörpers

1. Markieren Sie die Positionierungslinie gemäß der Zeichnung. Bringen Sie den Körper des Schlosses in der richtigen Höhe an und befestigen Sie es dann.
2. Legen Sie die Batterie ein und testen Sie, ob das Schloss ordnungsgemäß funktioniert, dann bringen Sie die Abdeckung an.

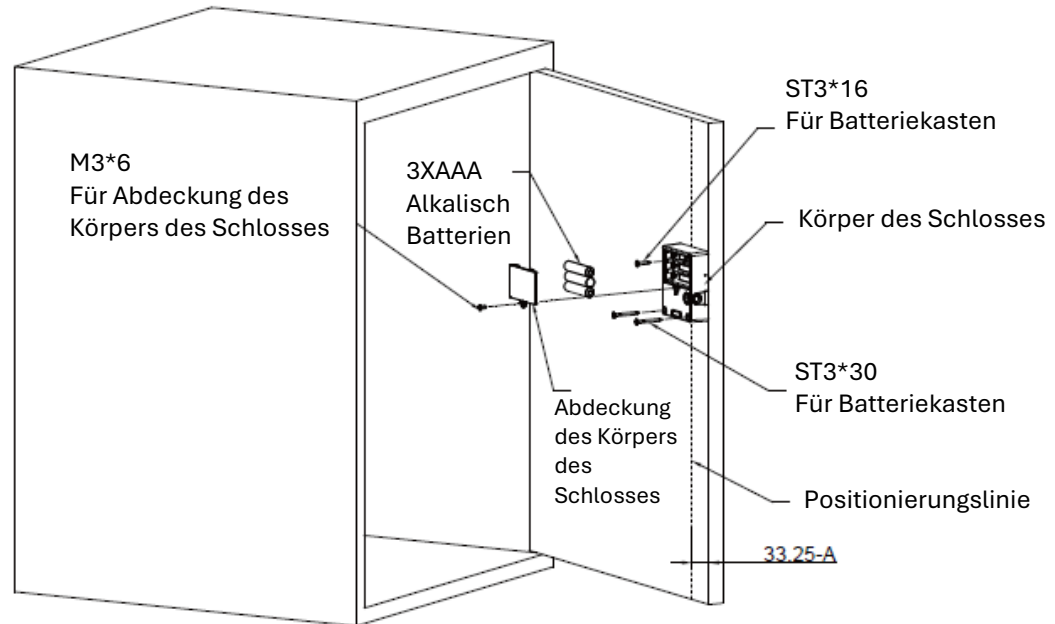


3) Einbau des Gegenstücks des Schlosses

1. Markieren Sie die Positionierungslinie 1 gemäß der Zeichnung, stellen Sie das Gegenstück des Schlosses ein (achten Sie darauf, dass die Mitte des Gegenstücks des Schlosses auf der Positionierungslinie 1 liegt).
2. Markieren Sie die Positionierungslinie 2 gemäß der Zeichnung (der Abstand muss 33,5 plus die Dicke der Platte betragen), schließen Sie den Riegel in Richtung der Tür und zentrieren Sie das Montageloch auf der Positionierungslinie 2.
3. Fixieren Sie das Gegenstück des Schlosses.

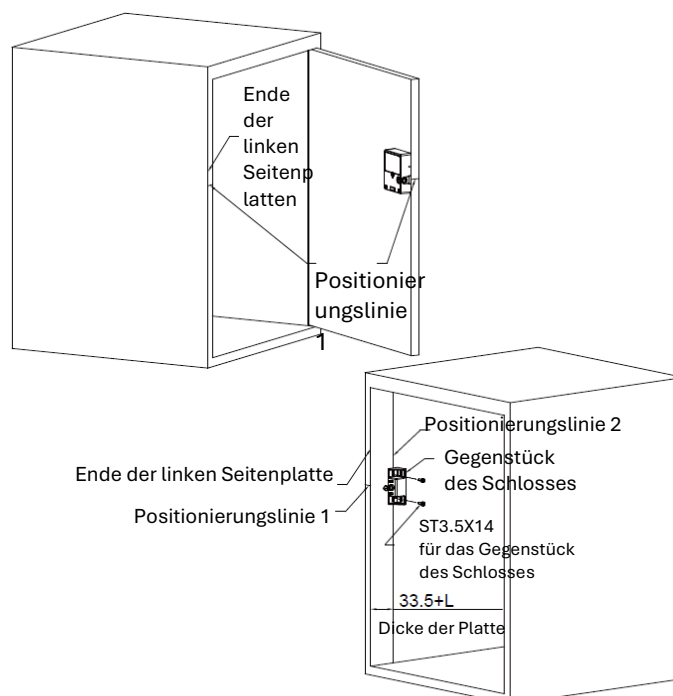


Anleitung für den Einbau eines Schlosses in einen Schiebetürschrank

1) Tabelle der Größen des Körpers des Schlosses und des Riegels

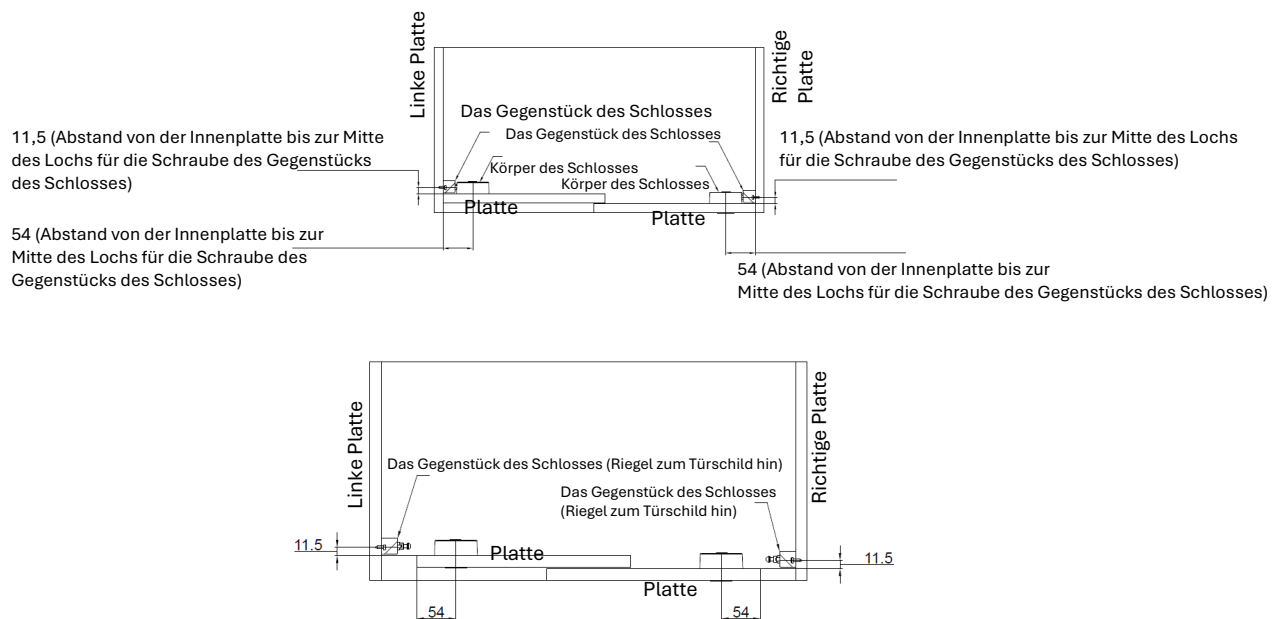


2) Einbau des Körpers des Schlosses

1. Markieren Sie die Positionierungslinie gemäß der Zeichnung. Bringen Sie den Körper des Schlosses in der richtigen Höhe an und befestigen Sie es dann.
2. Legen Sie die Batterie ein und testen Sie, ob das Schloss ordnungsgemäß funktioniert, dann bringen Sie die Abdeckung an.

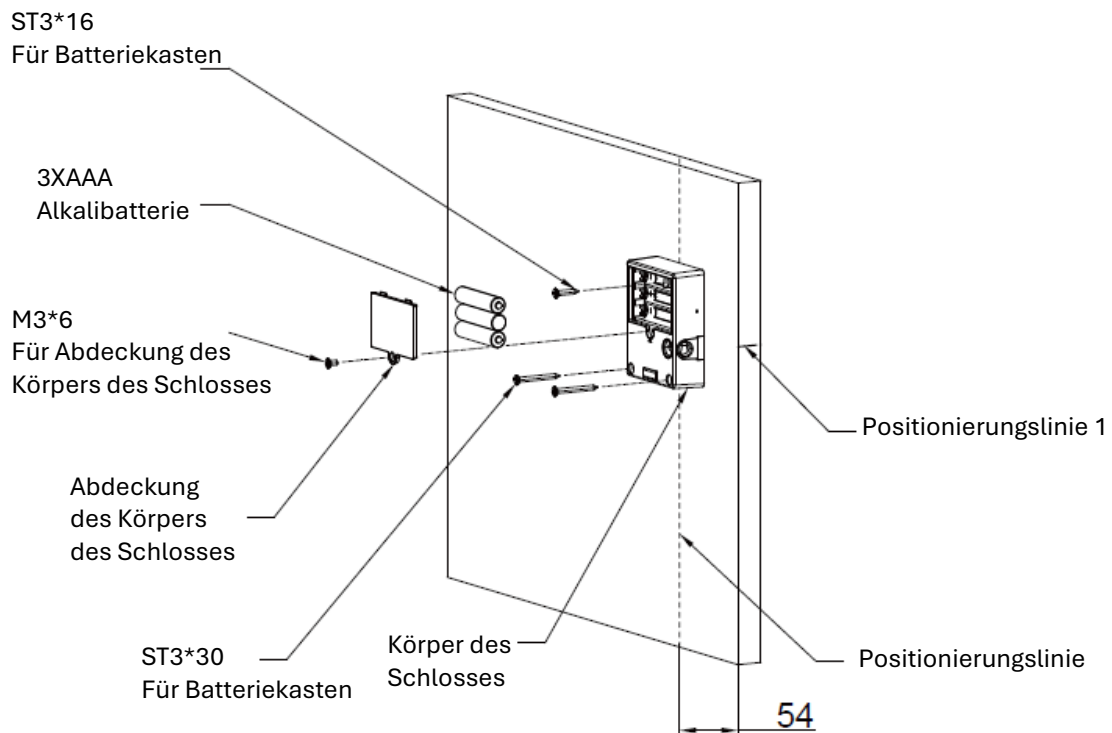

3) Einbau des Gegenstück des Schlosses

1. Markieren Sie die Positionierungslinie 1 gemäß der Zeichnung, stellen Sie das Gegenstück des Schlosses ein (achten Sie darauf, dass die Mitte des Gegenstücks des Schlosses auf der Positionierungslinie 1).
2. Markieren Sie die Positionierungslinie 2 gemäß der Zeichnung (der Abstand muss 11,5 plus die Dicke der Platte betragen), Riegel in Richtung an der Tür, zentrieren Sie das Montageloch auf der Positionierungslinie 2.
3. Fixieren Sie das Gegenstück des Schlosses.

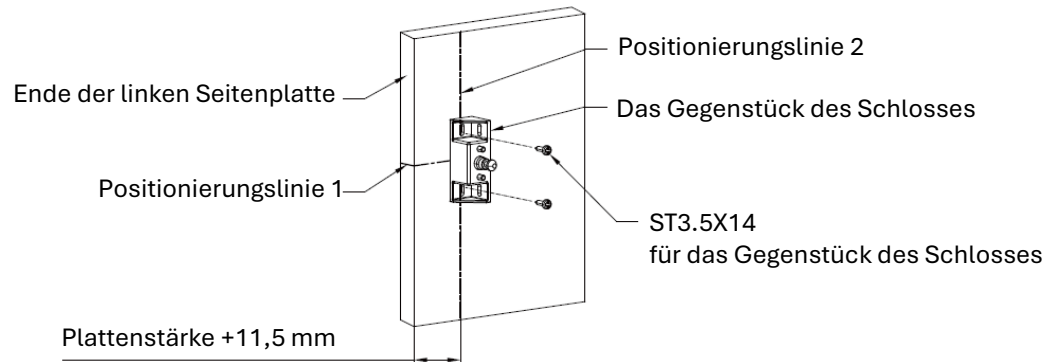

Nur für Deutschland

1. Korrekte Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten und Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“



Die durchgestrichene Mülltonne auf Elektroaltgeräten bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne, die gelbe Tonne oder den gelben Sack ist gesetzlich untersagt. Enthalten die Geräte Batterien, Akkumulatoren oder Lampen, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Gerätealtbatterien entsorgt werden.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist.

Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen können Sie sich über die folgende Internetseite anzeigen lassen:

<https://e-schrott-entsorgen.org/>

3. Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

WEEE-Reg.-Nr. DE 58510845