

Bedienungsanleitung


940093



Sicherheitshinweise

- Prüfen Sie vor der Verwendung immer, ob der Rohrschneider unbeschädigt ist und das Schneidrad richtig befestigt ist.
- Tragen Sie bei der Arbeit Schutzhandschuhe. Wir empfehlen außerdem eine Schutzbrille.
- Fixieren Sie das Rohr während des Schneidens fest, damit es sich nicht bewegen oder verrutschen kann.
- Ziehen Sie den Rohrschneider schrittweise an – übermäßige Kraft kann das Werkzeug sowie das zu schneidende Material beschädigen.
- Halten Sie während des Schneidens die Finger nicht in die Nähe des Schneidrads oder beweglicher Teile.
- Nach dem Schnitt können die Rohrkanten scharf sein. Wir empfehlen, diese immer mit einem geeigneten Entgratungswerkzeug zu entgraten.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur für den Zweck, für den es bestimmt ist.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Reinigen Sie den Rohrschneider nach der Verwendung und lagern Sie ihn an einem trockenen Ort.

Dieses Modell ist zum Schneiden von Aluminium-, Kupfer- und Stahlrohren mit einem Durchmesser von ca. 10–42 mm bestimmt.

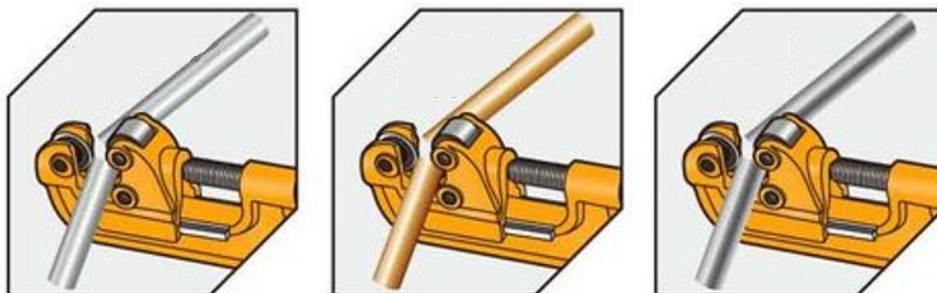

Bedienungsanleitung

1. Bereiten Sie den Rohrschneider vor und setzen Sie ihn auf das Rohr

Lösen Sie den Rohrschneider durch Drehen des Griffs so weit, dass das Rohr zwischen Schneidrad und Stützrollen eingesetzt werden kann. Positionieren Sie das Schneidrad genau an der vorgesehenen Schnittstelle.

2. Ziehen Sie den Griff leicht an

Ziehen Sie den Griff schrittweise an, bis das Schneidrad leicht auf der Rohroberfläche aufliegt. Wir empfehlen, zu Beginn nicht zu stark zu drücken, damit der Schnitt genau und sauber wird.




3. Drehen Sie den Rohrschneider um das Rohr

Drehen Sie den Rohrschneider gleichmäßig um das gesamte Rohr. Das Schneidrad beginnt, eine Nut um den Umfang des Materials zu erzeugen.



4. Ziehen Sie schrittweise nach und setzen Sie das Schneiden fort

Ziehen Sie den Griff nach einigen Umdrehungen erneut leicht an und drehen Sie den Rohrschneider weiter. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis das Rohr vollständig getrennt ist.

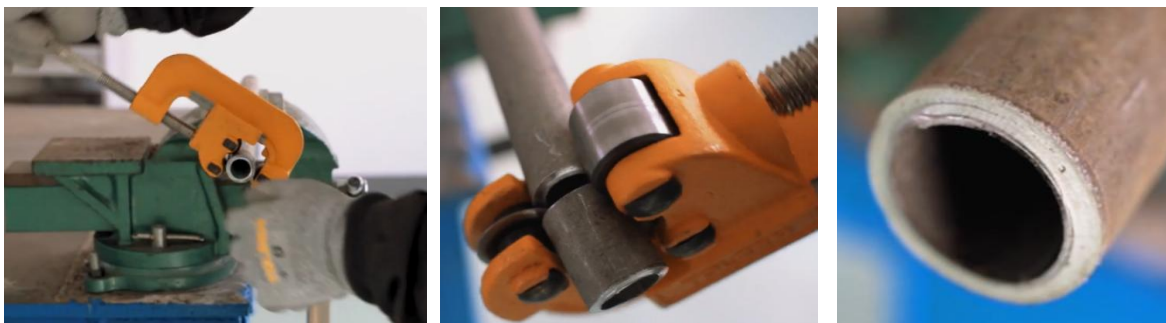

5. Entgraten Sie die Rohrkante

Nach Abschluss des Schnitts empfehlen wir, die Rohrkanten zu prüfen und gegebenenfalls Grate zu entfernen, um eine sichere und komfortable weitere Verwendung zu gewährleisten.