


Eingangsmatten aus Aluminium 816018-816029

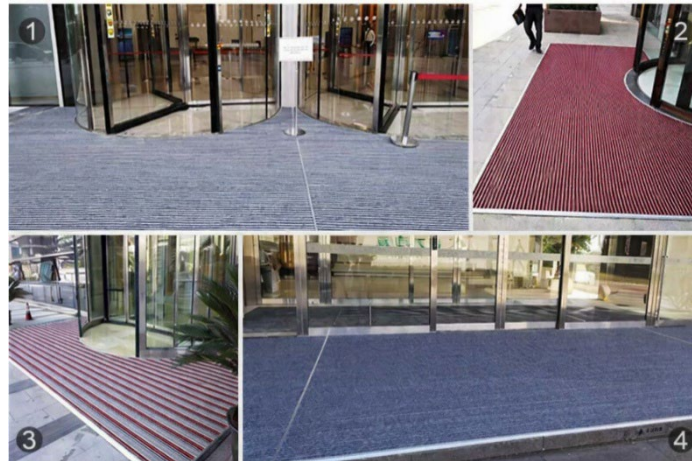

Fußmatten aus 10 mm dickem Aluminium. Sie verfügen über Kantenschutzleisten und benötigen keine zusätzlichen Kantenschutzleisten.

Verlegungsmethoden: Sie eignen sich zum losen Verlegen auf dem Boden.

Reinigung der Aluminium-Matten



- (1) Es wird empfohlen, täglich einen Staubsauger (idealerweise einen Rotationsstaubsauger) zu verwenden, um Staub und Schmutz von der Teppichoberfläche zu entfernen, damit Optik und Reinigungsfunktion erhalten bleiben.
- (2) Nehmen Sie die Matte regelmäßig aus der Vertiefung heraus (oder heben Sie sie vom Boden an) und entfernen Sie Schmutz aus der Matte (bzw. vom Boden darunter).
- (3) Für die Tiefenreinigung des Teppichs wird empfohlen, wöchentlich ein neutrales Reinigungsmittel und ein Sprühextraktionsgerät (Teppichreiniger) zu verwenden.
- (4) Bei hartnäckigen Flecken können ein mildes Reinigungsmittel und eine Bürste verwendet werden.
- (5) Bei EVA- oder Polyethylenmaterialien nur mit klarem Wasser abspülen.
- (6) Bei der Reinigung der Mattenoberfläche wird empfohlen, Schmutz- und Sandreste mit einer Hochdruck-Wasserlanze gründlich zu entfernen (auf die Matte gerichtet).
- (7) Reinigung von gewerblichen Innenmatten: Empfohlen wird ein alkalisches oder neutrales Reinigungsmittel. Beim Einsatz einer Reinigungsmaschine sollte bei Raumtemperatur oder unter 50 °C gereinigt werden.
- (8) Für den gewerblichen Einsatz wird empfohlen, zwei Matten-Sets im Wechsel zu verwenden, um die Lebensdauer zu verlängern.