



### 1) Montage des Griffs an der Tür

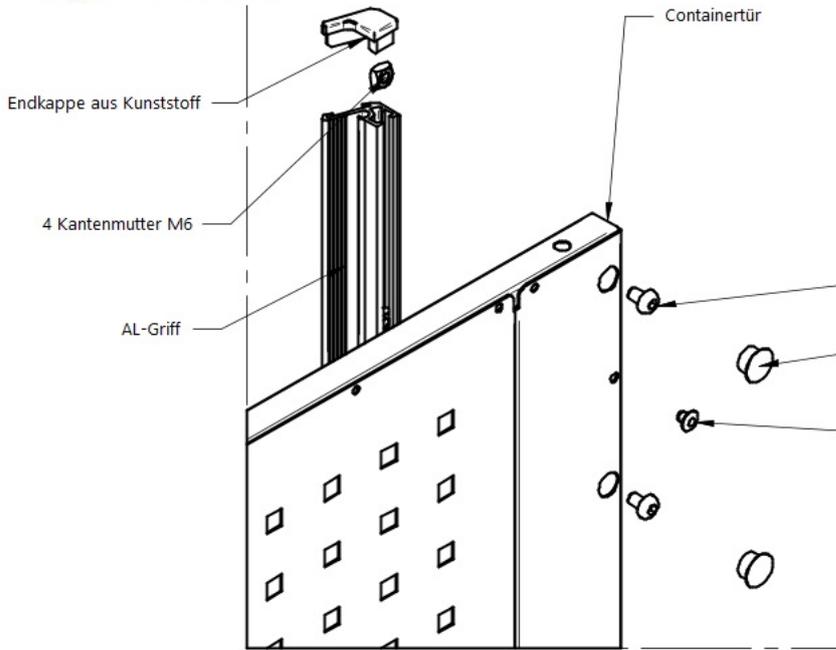

- Packen Sie die Tür aus der Verpackung aus
- Packen Sie die Befestigungselemente aus dem Behälterkörper aus
- 2 x 4HR M6-Muttern in das AL-Profil schieben
- versehen Sie die Enden des AL-Profiles mit Kunststoffendkappen
- Sichern Sie den AL-Griff mit einer Schraube M6 x 16, siehe Bild
- ausreichend anziehen


- Schraube M6 x 10
- Kunststoff-Lochstopfen Ø 13mm
- Silikon-Dämpfungsanschlag

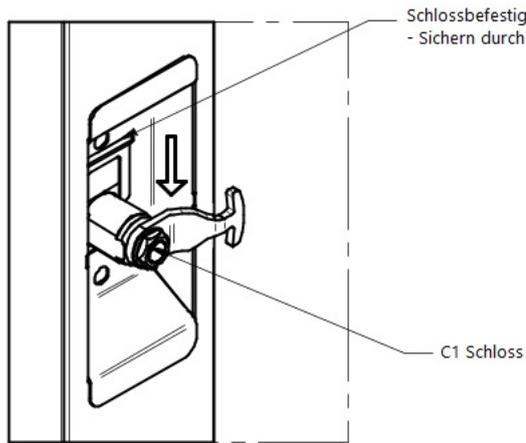

### 2) Einbau des Türschlosses


- Schieben Sie das Schloss durch das Loch in der Tür
- Befestigen Sie die Montageplatte

### DETAIL F




4 x Haken für Regal

### DETAIL E




Türmagnet

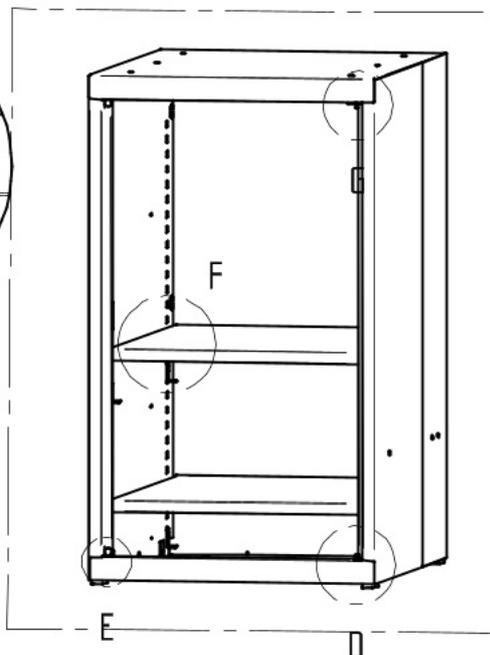

### 3) Vorgehensweise beim Zusammenbau des Türcontainers


- Montieren Sie den unteren Stift der Tür
- 2 x Magnete an die Ecke der Körper kleben
- 4 x Haken für Ablage in die gewählte Position einsetzen
- Setzen Sie die Tür in den unteren Stift ein
- Drücken Sie den oberen Federstift mit dem Finger
- Schieben Sie die Tür auf den oberen Stift

### DETAIL G



oberer Türstift

### DETAIL D



Türstift

