


# Leitfaden zu Einbau von Taschen für Flyer in Schaufenstern

Katalognummer: 104083 - 104085

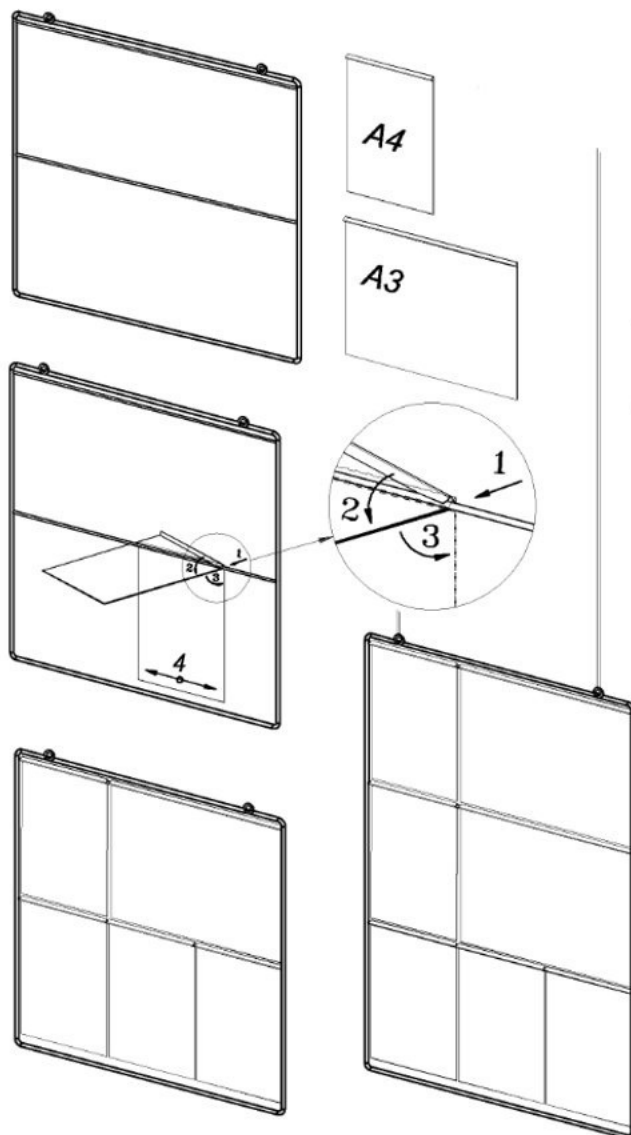

## Zusammenbau der Taschen

Wählen Sie je nach Größe des Rahmens das Format A4-A3, federn Sie das Dreiecksprofil an der Kante der Tasche und legen Sie es nacheinander auf den horizontalen Draht des Rahmens. Nach dem Einpassen des gesamten Profils muss das Dreiecksprofil manuell in die ursprüngliche Dreiecksform gebracht werden, falls es beim Einpassen der Tasche verformt wird.

## Füllen von Taschen

Biegen Sie die Vorderwand der Tasche, um sie aus dem Dreiecksprofil herauszuheben. Lassen Sie diese Wand springen und gestalten Sie das Werbemotiv. Setzen Sie die Oberkante der Vorderwand in das Dreiecksprofil ein.

Wartung von Teilen aus transparenten Materialien Axpert (PET-A); Vivak (PET-G)

Die Reinigung erfolgt mit Kunststoff+Pfleger Antistatikreiniger. Dieses flüssige Produkt wird auf ein Mikrofasertuch aufgetragen, aber nicht direkt auf die zu reinigende Oberfläche. Dies dient nicht nur der Reinigung, sondern beseitigt auch die elektrische Ladung, die den Staub anzieht.

Für die Reinigung ist ein Mikrofasertuch zu verwenden, das sehr weich ist und keine Kratzer auf der Oberfläche von transparenten Kunststoffen verursacht. Es ist verboten, Aceton, Trichlor oder Reinigungsmittel, die chemische Lösungsmittel enthalten, zur Reinigung zu verwenden. Dies würde die Lackierung von Metallteilen, transparenten Regalen und Randverkleidungen angreifen. Es dürfen auch keine Reinigungsmittel verwendet werden, die grobe Pulver und scheuernde Partikel enthalten.