

Bedienungsanleitung

Mobile Absperrung 2500/30, Produkt Nr.: 160.214 Mobile Absperrung 2500/38, Produkt Nr.: 160.200

Das Produkt wird für die Umzäunung von Baustellen, Sportplätzen und anderen Bereichen verwendet. Die einzelnen Schranken sind in einem Winkel von 45° zueinander verbunden. Dank einer speziellen Verriegelung können sie in aufrechter Position nicht abgekoppelt werden.

Wartung: Die Oberflächenbehandlung durch Feuerverzinkung erfordert keine Wartung, lediglich die Entfernung von Schmutz usw.

Typ 2500/30 (224022)



Typ 2500/38 (224023)



Typ :	2500/30
Länge:	2500 mm
Höhe:	1100 mm
Träger/Perimeterrohr:	Ø. 30 mm
Stangenfüllung:	Ø. 10 mm
Gewicht:	16 Kg
Oberflächenbehandlung:	feuerverzinkt

Abtrennung nur in einem Winkel von 45 °
Kombinierbar mit Typ 2500/38


2500/38
2500 mm
1100 mm
Ø. 38 mm
Ø. 16 mm (2500/38)
21 Kg
feuerverzinkt

Abtrennung nur in einem Winkel von 45 °
Kombinierbar mit Typ 2500/38

Scherrensperre, Produkt Nr.: 160.214

Das Produkt wird bei Ereignissen eingesetzt, die eine schnelle Eindämmung erfordern, z. B. bei Unfällen, in der Nähe von Ausgrabungen usw.

Die Absperrschranken können bis zu einer Länge von 5000 mm aufgeklappt werden und sind leicht zu falten und einfach zu transportieren.

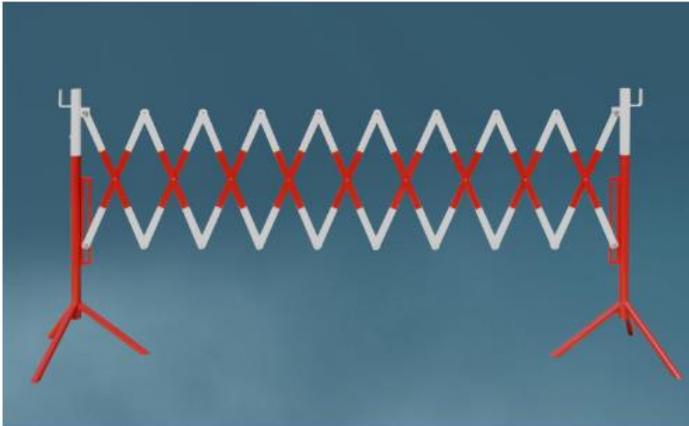

Länge: 500 - 5000 mm

Höhe: 1100 mm

Gewicht: 22 Kg

Oberflächenbehandlung: Kataphorese und Comaxit