

MONTAGEANLEITUNG


FÜR PARKPLATZSPERRE-ABSPERRPFOSTEN



Katalognummer: 253017, 253018

Der Parkpfosten BASIC IN CONCRETE ist aus Stahlprofil 60x60 mm mit einer Höhe von 1050 mm gefertigt.

Der Pfosten ist für die direkte Einbettung in das Betonfundament vorgesehen. Die retroreflektierende Folie wird bei eingeschränkter Sichtbarkeit verwendet.

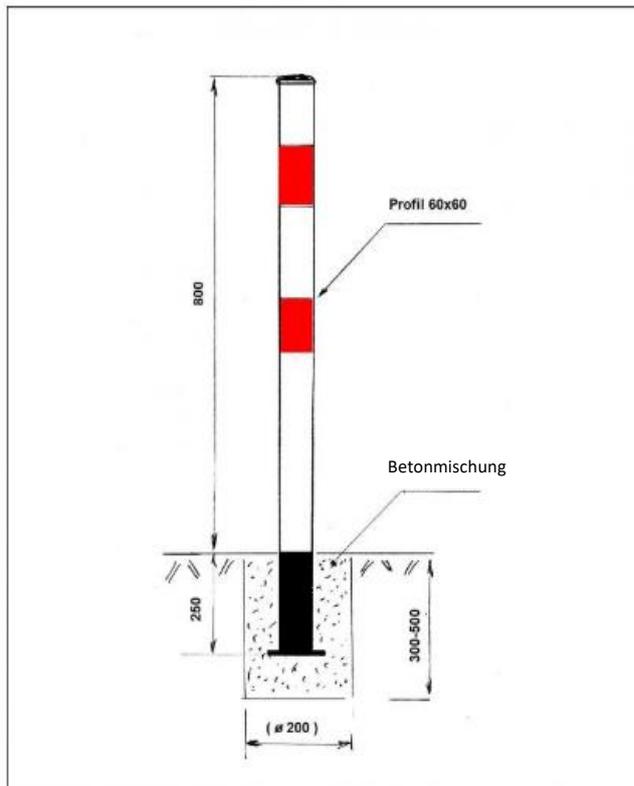

Verankerung

Für die korrekte Verankerung der BASIC-Parksperrung muss das Fundament mindestens 300 mm tief und 200 mm breit betoniert werden. Die Säule senkrecht in das Fundament einsetzen und betonieren. Bis zum Aushärten stehen lassen.