

# MONTAGEANLEITUNG


## FÜR PARKPLATZSPERRE-ABSPERRPFOSTEN



*Katalognummer: 253023*

Der Betonparkpfosten besteht aus einem 60x60 mm Stahlprofil mit einer Höhe von 1050 mm und einer Breite von 590 mm.

Der Pfosten ist für die direkte Einbettung in den Betonsockel vorgesehen. Retroreflektierende Folie wird bei eingeschränkter Sichtbarkeit verwendet.

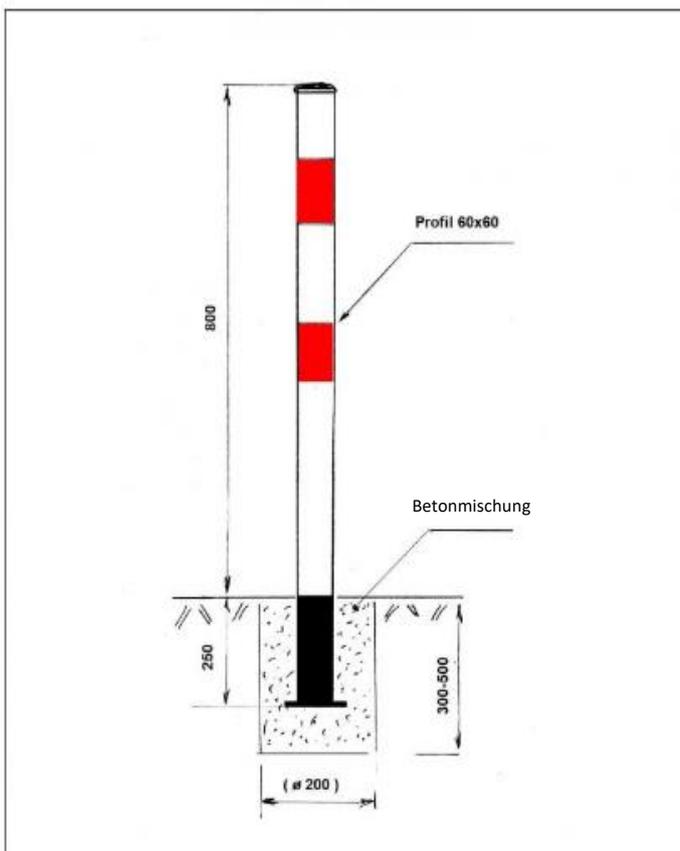

### Verankerung

Um die feste Parksperrschmetterling richtig zu verankern, muss das Fundament mindestens 300 mm tief und 200 mm breit betoniert werden. Der Parkpfosten senkrecht in das Fundament einsetzen und betonieren. Lassen Sie es stehen, bis es aushärtet.