Anleitung zur mobilen Treppe

Lagerung

Lagern Sie die mobile Treppe bei Temperaturen bis zu 50°C in trockener Umgebung. Höhere Temperaturen wirken sich negativ auf die Gummiräder und Fettfüllungen in den Lagern aus.

Zusammenbau

Die mobile Treppe wird im zusammengeklappten Zustand geliefert.

Betrieb

Die Treppe ist zur Entnahme von waren aus Regalen bestimmt. Die Gesamttragfähigkeit der Treppe beträgt 150 kg.

Reinigung

Die Treppe kann mit einem feuchten Tuch mit leichtem Zusatz von Reinigungsmittel abgewischt werden. Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel oder Scheuermittel.

Wartung

Die Treppe ist wartungsfrei.

Sicherheit

Während des Betriebes müssen die obigen Anweisungen befolgt werden, um eine Überlastung oder ein Umkippen des Fahrgestells zu vermeiden, insbesondere:

- belasten Sie die Treppe nicht mit Stößen
- lehnen Sie sich nicht von der Treppe, bringen Sie das Gewicht nicht hinter die Achse des Geländers
- belasten Sie die Treppe nicht exzentrisch
- verwenden Sie keine beschädigte Treppe

Technische Parameter

Tragfähigkeit kg	150

Die Treppe entspricht der Norm ČSN EN 14183.

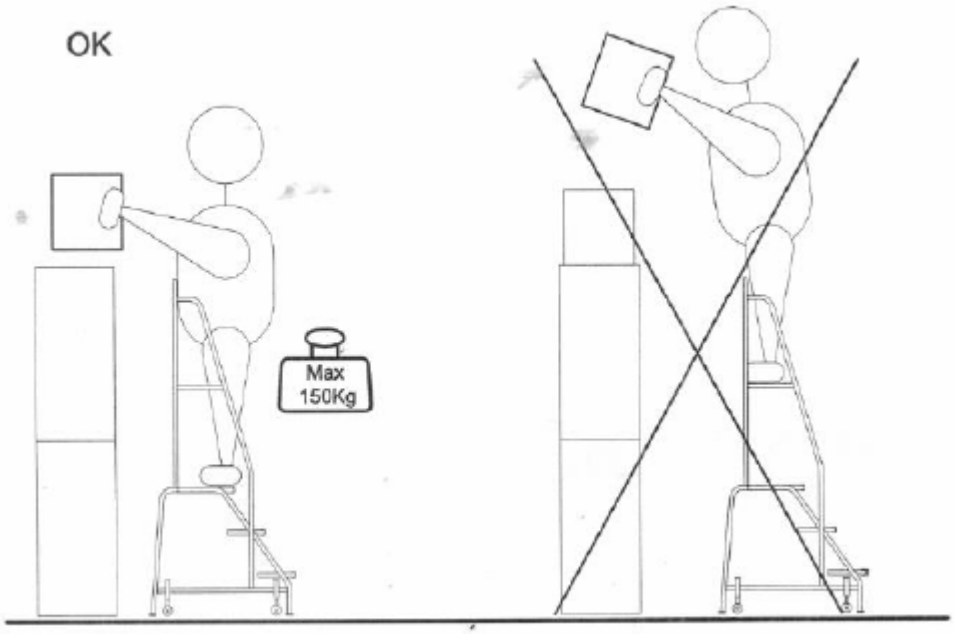
OK
Max
150Kg

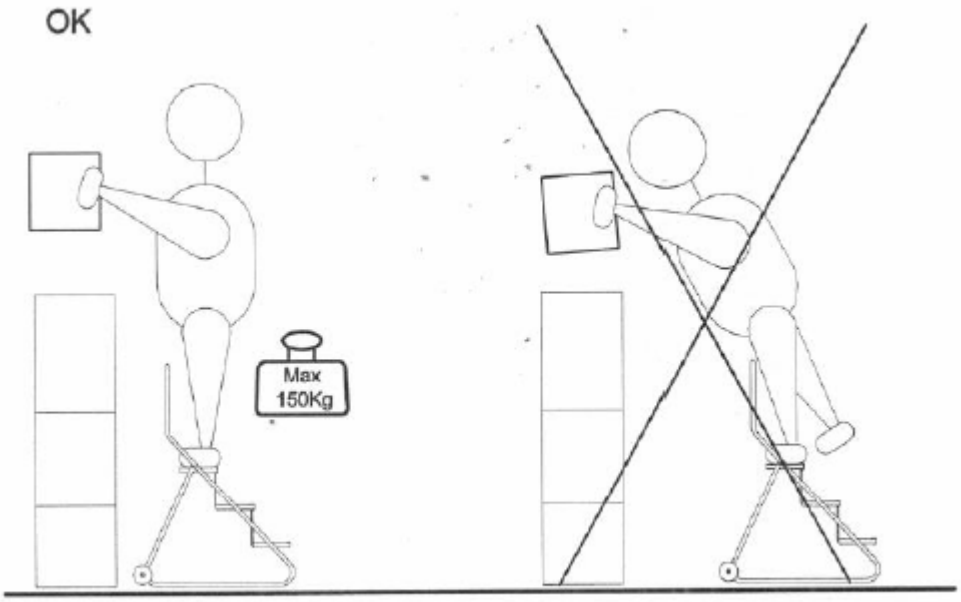
OK
Max
150Kg

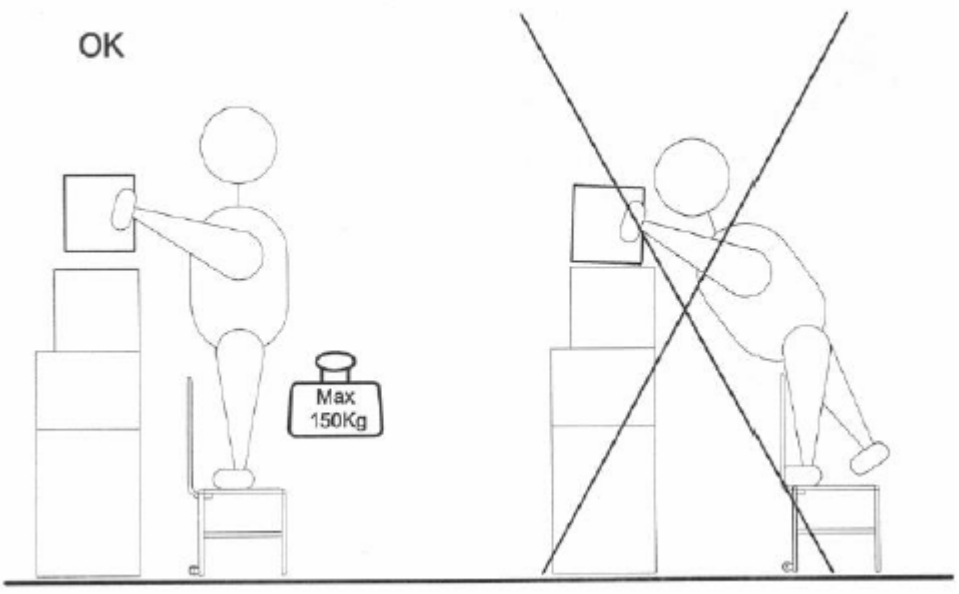
OK
Max
150Kg