



ANWEISUNGEN FÜR DIE MONTAGE DES PLATTENWAGENS



Liste der Teile:

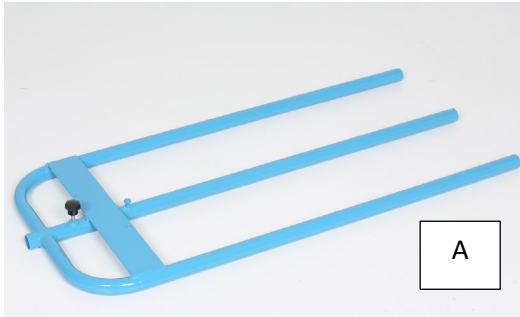


A

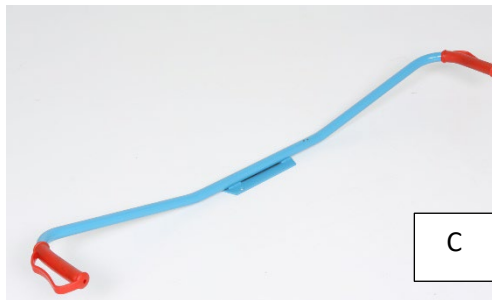


C



D

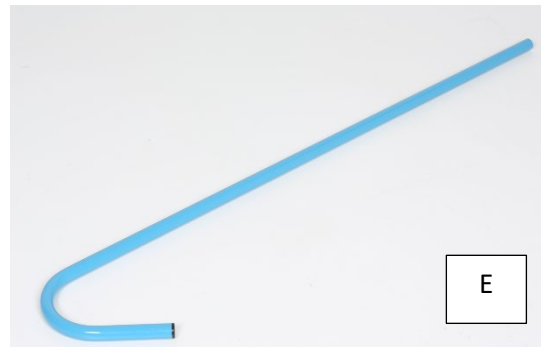


E

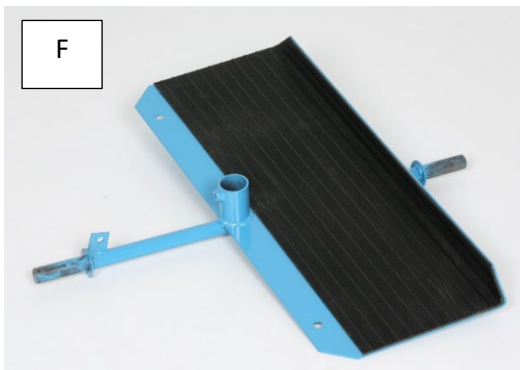

F



G

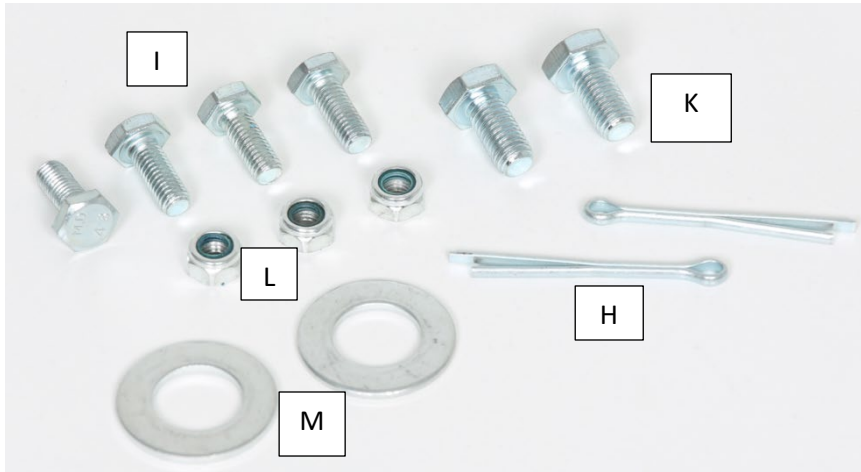

Montage:

- Schieben Sie die Konstruktion (A) in den Boden (F), und befestigen Sie die Schrauben von unten. Befestigen Sie die mittlere Stange der Konstruktion mit der Schraube (I) – 1x und die äußeren Stangen der Konstruktion mit den Schrauben (K) – 2x.
- Dann verstärken Sie die Konstruktion und richten sie mit der Stützstange, d.h. Teil (D), aus, indem Sie die Stange mit der Schraube (I) – 1x und der Mutter (L) 1x an der Rückseite der Konstruktion befestigen und so Teil (A) mit Teil (F) verbinden.
- Am Teil (F) wird die Stützstange (D) an der Achse, d.h. am Hinterrad des Plattenwagens, befestigt.
- Befestigen Sie die Stützstange am Teil (A) und ziehen Sie sie oben an der Konstruktion mit der vorinstallierten Mutter in der Farbe der Konstruktion fest.
- Setzen Sie das Teil (E) in den oberen Teil der Konstruktion (A) ein und ziehen Sie es mit der vorinstallierten Feststellschraube fest.
- Befestigen Sie den Griff (C) am hinteren Teil der Konstruktion oben mit Schrauben (I) – 2x und Muttern (L) – 2x
- Zum Schluss werden die Räder auf die Achse gesetzt, die Unterlegscheiben (M) an den Rädern angebracht und alles mit dem Splint (H) gesichert.