

Montage- und Gebrauchshinweise

Einbaurahmen für Brief- und Paketkasten

Katalognummer: 928011




Beschreibung

Der Einbaurahmen ist ein praktisches Zubehör für einen Brief- und Paketkasten mit Einbau in das Mauerwerk. Dieser Rahmen ist direkt für den Kasten konzipiert, der unter dem Code 928010 zu finden ist. Seine Abmessungen und sein Layout sind direkt an die bequeme und sichere Installation dieses Modells angepasst. Der Einbaurahmen besteht aus hochwertigem Edelstahl mit einer Dicke von 2 mm, was eine ausreichende Haltbarkeit und Festigkeit der Installation garantiert.

Technische Spezifikation

Rahmenabmessungen (H x B x H)	1073 x 613 x 100 mm
Material	Edelstahl, Dicke 2 mm
Farbe	Grau, RAL 7016
Bestimmt für das Modell des Kastens (Code)	928010

Technische Zeichnung


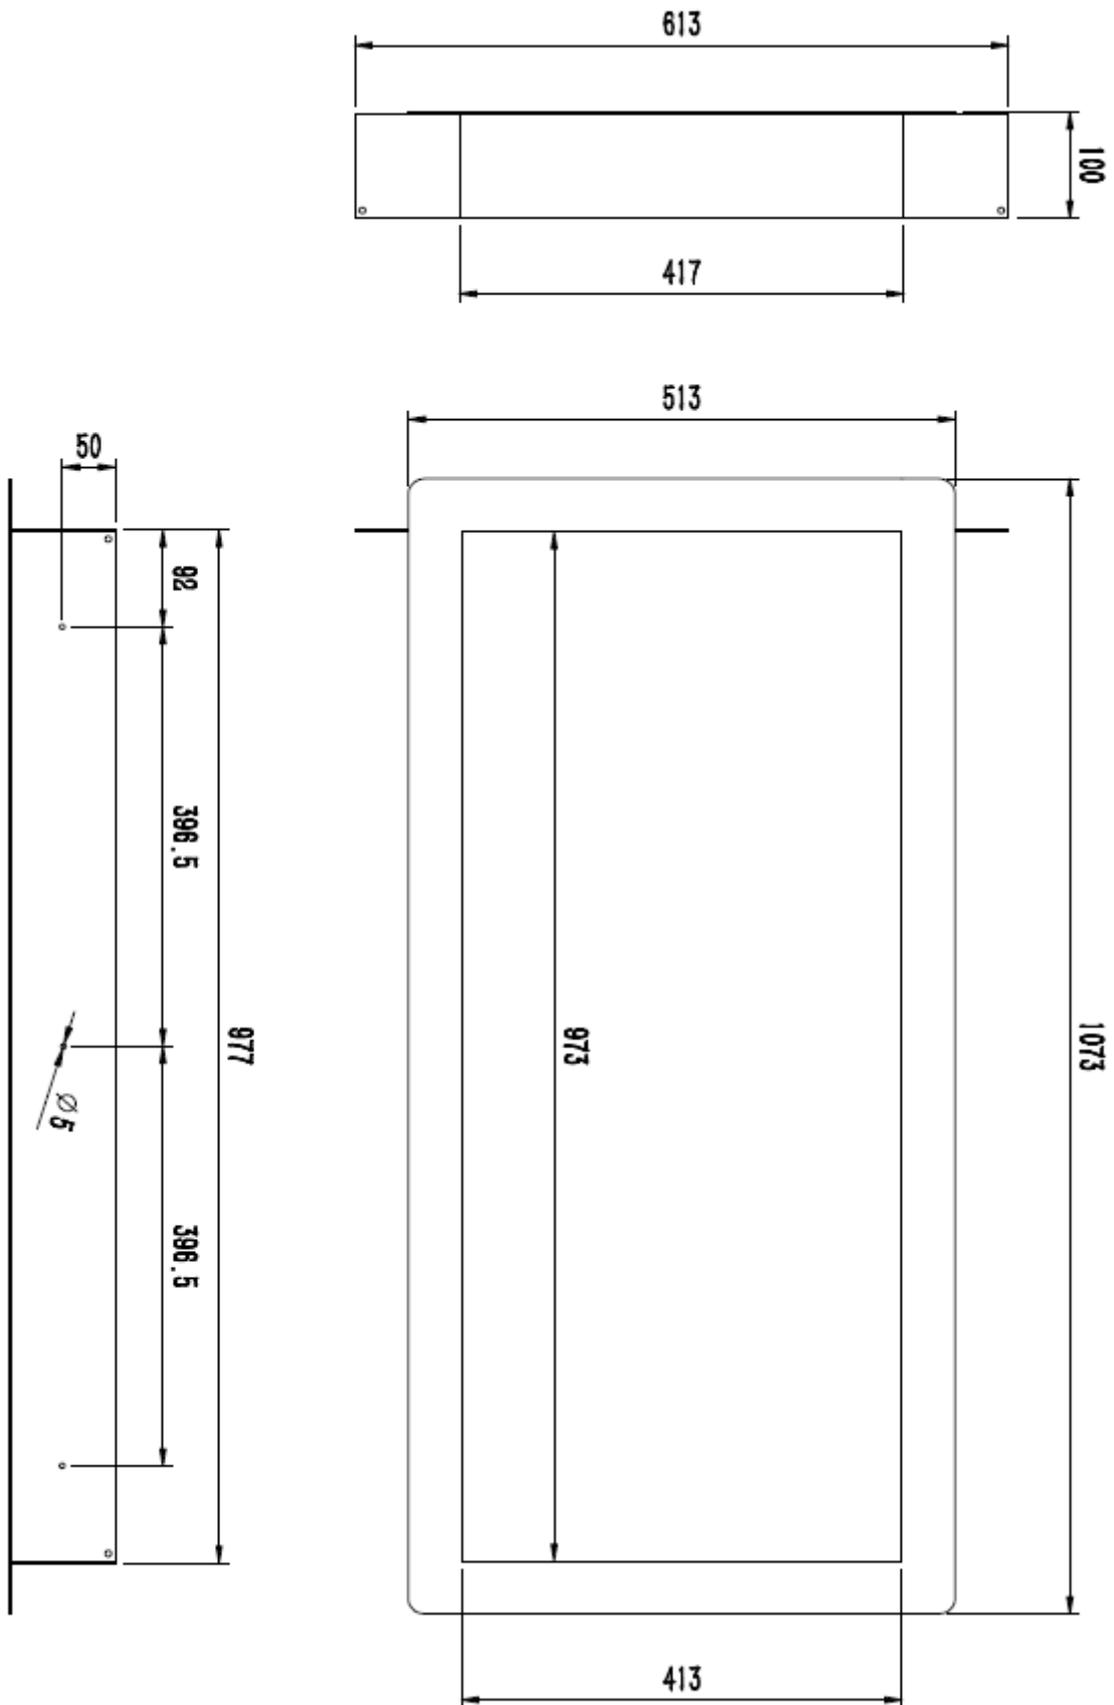



Installation des Rahmens

1. Machen Sie ein Loch in das Mauerwerk, das den Abmessungen des Rahmens entspricht.
2. Führen Sie den Rahmen so in das Loch ein, dass sich das Teil mit den seitlich hervorstehenden Profilen oben befindet.
3. Markieren Sie nach dem Einsetzen des Rahmens die Montagelöcher im Untergrund.
4. Entfernen Sie den Rahmen aus dem Loch und bohren Sie Löcher an den markierten Stellen. Stecken Sie anschließend die im Lieferumfang enthaltenen Dübel in die gebohrten Löcher.
5. Stecken Sie den Rahmen wieder in das Loch und schrauben Sie ihn in die Dübel, um ihn mit den mitgelieferten Schrauben zu befestigen.

Installation des Kastens in den Rahmen

1. Schieben Sie den Kasten nach der Installation und Befestigung des Rahmens vorsichtig hinein.
2. Platzieren Sie den Kasten entsprechend Ihren Anforderungen. (zum Beispiel, um der Oberfläche einer Wand oder eines Rahmens zu entsprechen)
3. Öffnen Sie die untere Tür des Kastens und markieren Sie die Montagelöcher im Boden des Kastens durch die Löcher im Boden des Kastens.
4. Nehmen Sie den Kasten aus dem Rahmen und bohren Sie Löcher an den markierten Stellen.
5. Setzen Sie den Kasten wieder in den Rahmen ein und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Ankerschrauben in den gebohrten Löchern.

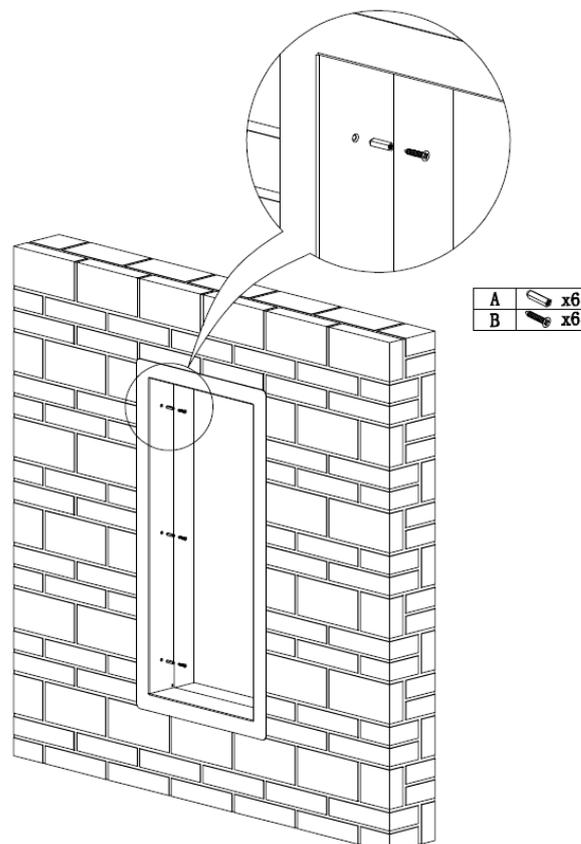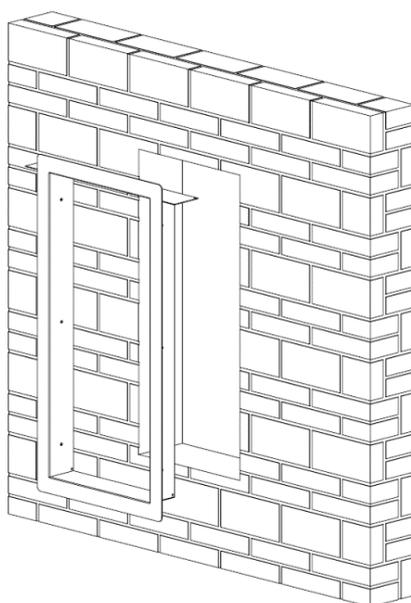

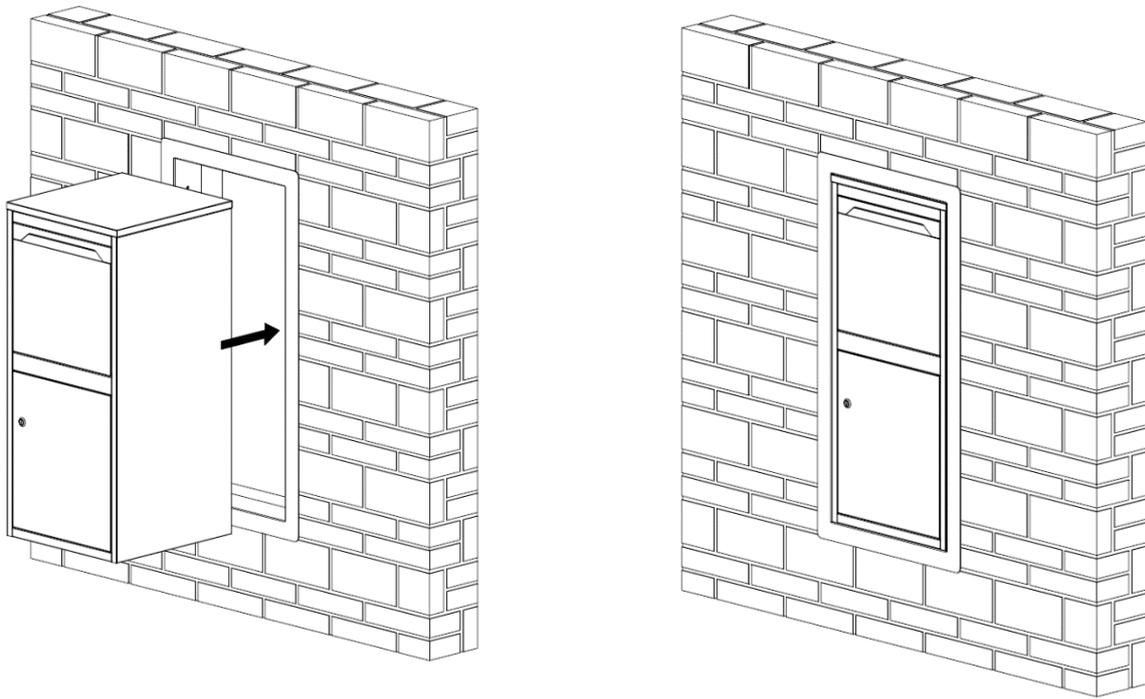

HINWEIS!

Dies ist nur die empfohlene Installationsmethode, die je nach Qualität des verwendeten Untergrunds und vor allem dessen Material, Breite und anderen Eigenschaften variieren kann!

Reinigung und Wartung

Der Rahmen besteht aus robustem Stahl mit einer Oberflächenbehandlung und kann daher sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. Die Reinigung und Pflege des äußeren sichtbaren Teils kann mit einem feuchten Tuch und einem Reinigungsmittel erfolgen. Vermeiden Sie die Verwendung von Lösungsmitteln.