

911059-911078

Die Befestigung dieser Akustikschirme am Tisch erfolgt mittels Halterungen (911089, 911090, 911091, 911092, 911111, 911112), die separat erworben werden müssen.

Abhängig von der Art der Tischplatte und der Art und Weise, wie Sie den Bildschirm am Tisch befestigen möchten, können Sie zwischen drei Optionen wählen.

911089, 911090 – Der Halter ist zum direkten Einschrauben in die Tischplatte vorgesehen.


911091, 911092 – Der Halter ist zum Einschrauben an der Unterseite der Tischplatte vorgesehen.

911111, 911112 – Der Halter dient zur Befestigung der Akustikabschirmung am Tisch. Dank des Befestigungs- und Spannmechanismus sind keine Eingriffe in die Tischplatte (Bohren, Schrauben) erforderlich und die Halterung kann bei Bedarf jederzeit und ohne irreversible Schäden entfernt werden.

911089, 911090

Der Halter ist zum direkten Einschrauben in die Tischplatte vorgesehen. Im Lieferumfang sind 2 Halter inkl. inkl. Befestigungsmaterial.

1. Der Halter besteht aus 2 Clipsteilen. Das Gummipad ist bereits im Clip eingelegt. Montieren (bohren) Sie als ersten Schritt den ersten Teil der Halteklammer auf der Tischplatte.

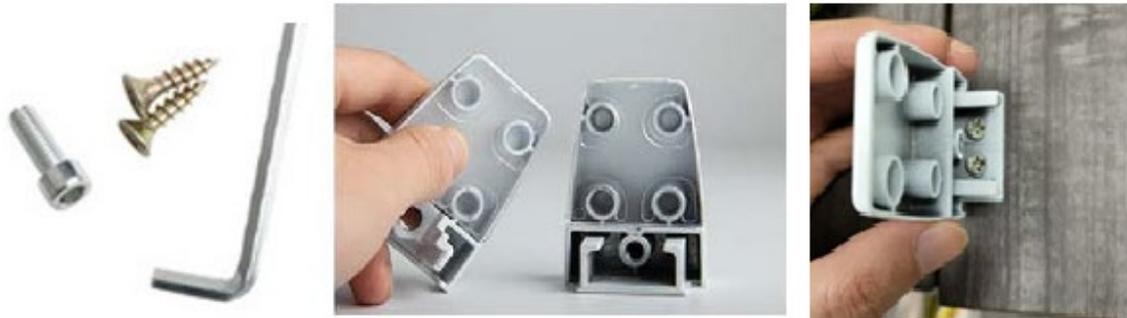


2. Befestigen Sie die Abschirmplatte am ersten Teil der Klammer und sichern Sie sie mit dem zweiten Teil der Klammer mit der Flachkopfschraube. Die Flachkopfschraube hat zwei verschiedene Größen. Verwenden Sie die richtige Größe für die Art der Platte, die Sie installieren. Ziehen Sie die Schraube fest.



911091, 911092



Der Halter ist zum Anschrauben an die Unterseite der Tischplatte vorgesehen. Im Lieferumfang sind 2 Halter inkl. inkl. Befestigungsmaterial.

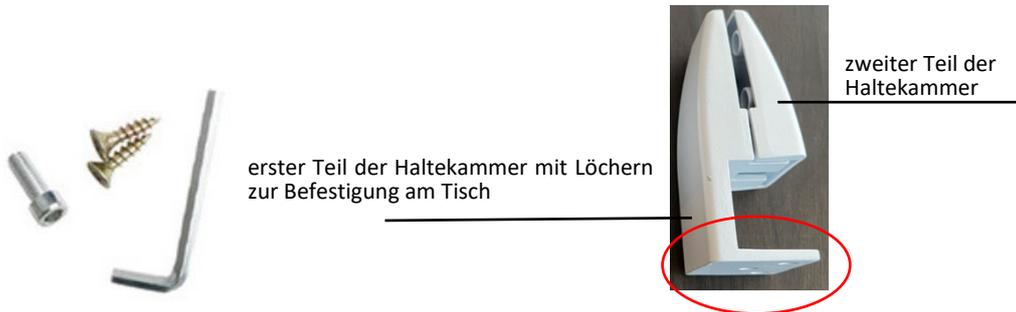

1. Die Haltekammer besteht aus zwei Teilen, wobei ein Teil auch an der Unterseite Löcher zur Befestigung der Tischplatte mit Schrauben hat. Montieren (bohren) Sie zuerst an der Tischplatte.



2. Setzen Sie die Abschirmplatte in den ersten Teil der Klammer ein (der Teil, der an der Tischplatte befestigt wird) und befestigen Sie sie mit dem zweiten Teil der Klammer mit der Flachkopfschraube. Ziehen Sie die Schraube fest.



911111, 911112

Die Halterung dient zur Befestigung der Akustikabschirmung am Tisch. **Dank des Befestigungs- und Spannmehanismus sind keine Eingriffe in die Tischplatte (Bohren, Schrauben)** erforderlich und die Halterung kann bei Bedarf jederzeit und ohne irreversible Schäden entfernt werden. Im Lieferumfang sind 2 Halter inkl. inkl. Befestigungsmaterial.

Verbinden Sie die beiden Teile der Halterung durch Schrauben miteinander und fixieren Sie diese mit einer Flachkopfschraube.



Sie diese mit 2 kleinen Flachkopfschrauben. Platzieren Sie die Halterung auf dem Tisch und stellen Sie mithilfe des Spannmehanismus die richtige Spannung am Tisch entsprechend der Dicke Ihrer Tischplatte ein.

