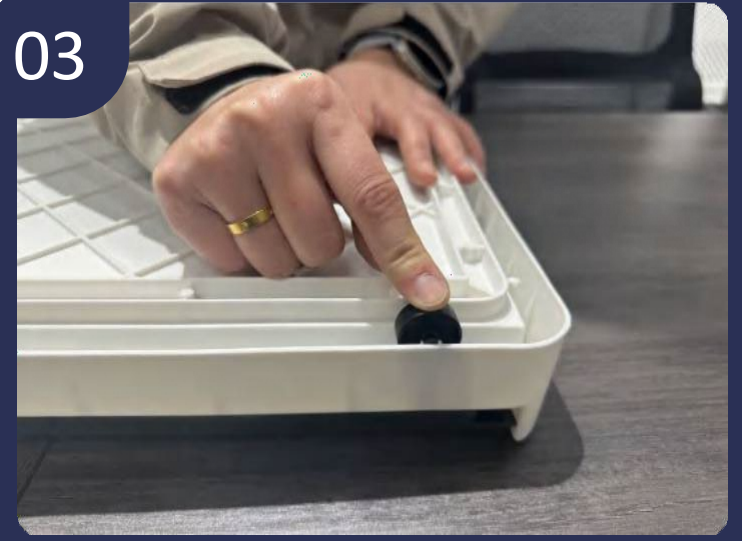


807000-807003**01**

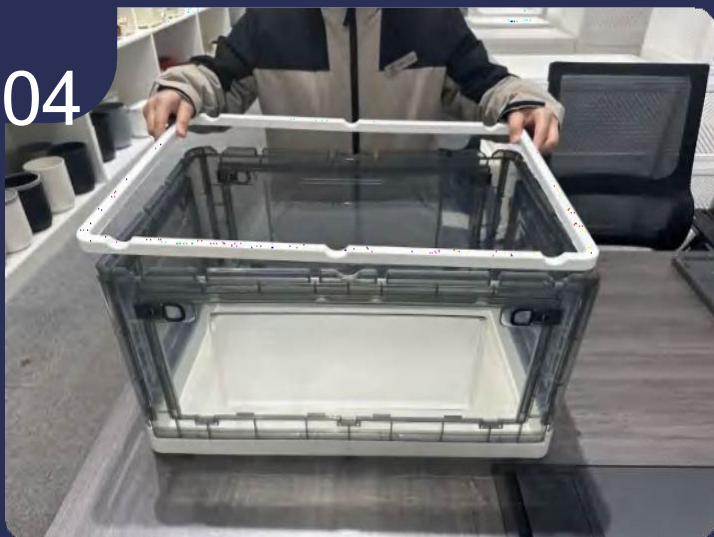
Schritt 1: Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.

02

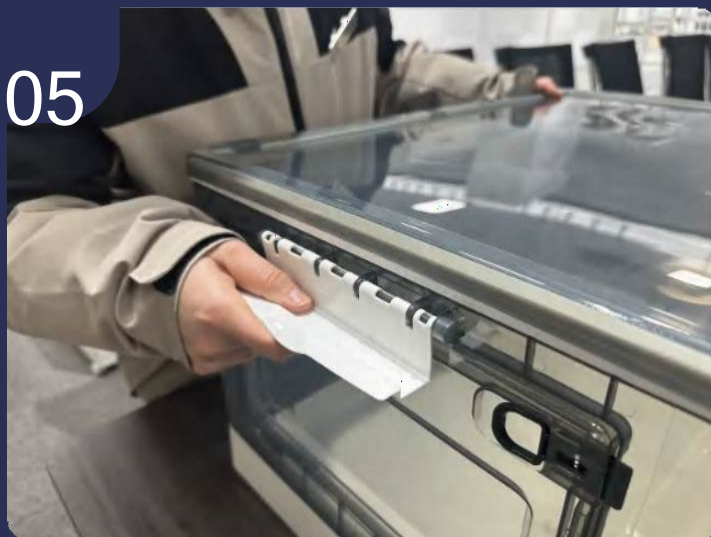
Schritt 2: Öffnen Sie das Produkt und entfernen Sie dann das Zubehör (Griff, Rollen).

03

Schritt 3: Drehen Sie das Produkt um und montieren Sie die unteren Rollen.

04

Schritt 4: Drehen Sie das Produkt wieder zurück, öffnen Sie die linken und rechten Seitentüren, richten Sie die linken und rechten Türleisten an den vorderen und hinteren Türen aus und befestigen Sie sie mit dem Türriegel.

05

Schritt 5: Setzen Sie den Druckring auf und montieren Sie den Griff. Dann setzen sie das Oberteil auf.

06