


WARTUNG UND LAGERUNG

1. Befolgen Sie die Anweisungen zur regelmäßigen Schmierung.
Schmieren Sie das Kabel und den Haken regelmäßig mit einer kleinen Menge Schmiermittel.
Schmieren Sie die Zahnräder alle 6 Monate. Verwenden Sie beliebiges qualitativ hochwertiges wasserfestes Schmiermittel.
2. Überprüfen Sie regelmäßig alle Komponenten, das Stahlseil und das Zubehör und ersetzen Sie diese im Falle von Abnutzung oder Beschädigung.
3. Überlassen Sie den Austausch beschädigter Teile einem autorisierten Servicezentrum.
4. Überprüfen Sie regelmäßig die Muttern und ziehen Sie sie bei Lockerung fest.
5. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern in einem verschlossenen Aufbewahrungsraum auf.

HANDWINDE


940042-940044

GEBRAUCHSANLEITUNG

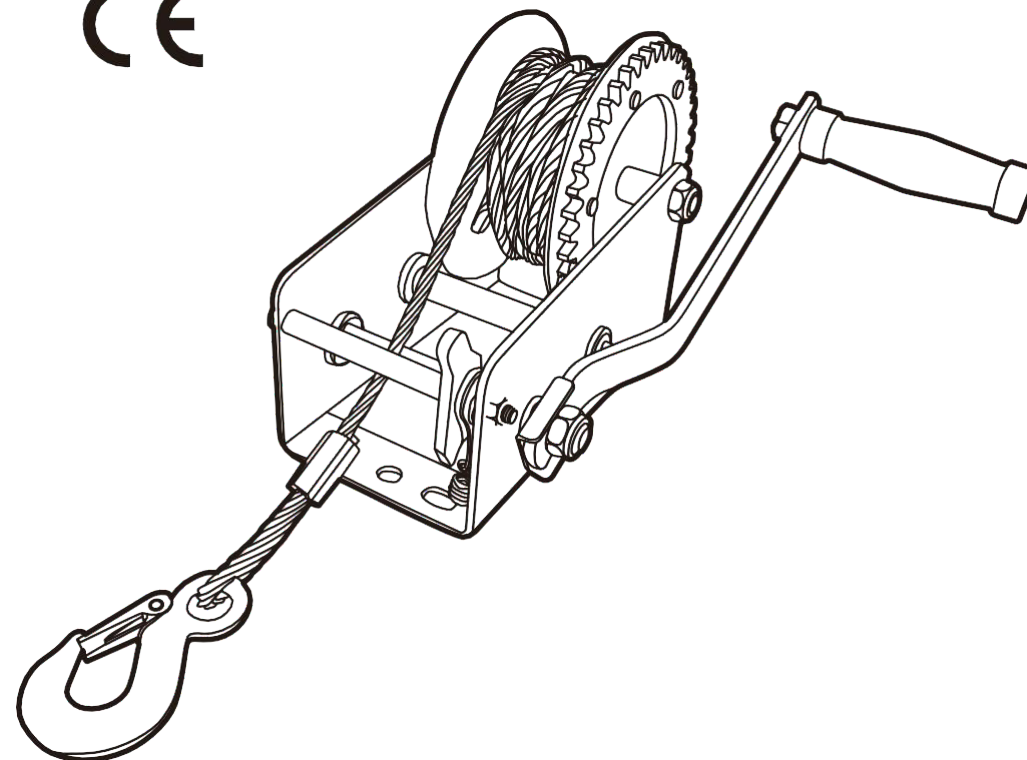**BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF!**

Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitshinweise, Betriebsverfahren und ist für die Inanspruchnahme der Garantie unerlässlich. Bewahren Sie sie zusammen mit dem Original-Kaufbeleg an einem sicheren und trockenen Ort auf, um später darauf zugreifen zu können.

STÜCKLISTE

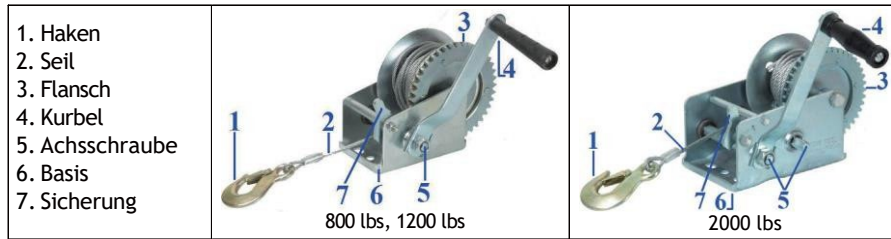

TECHNISCHE DATEN

Modell	Kapazität	Seildurchmesser	Seillänge	Übersetzungsverhältnis	Richtungen / Geschwindigkeiten
940042	362,9 kg (800 lbs)	4,0 mm	10 m	3,1:1	1 Richtung / 1 Geschwindigkeit
940043	544,3 kg (1200 lbs)	4,0 mm	10 m	4,1:1	1 Richtung / 1 Geschwindigkeit
940043	907,2 kg (2000 lbs)	5,0 mm	10 m	4,1:1 / 9,8:1	2 Richtungen / 2 Geschwindigkeiten

GEBRAUCHSANLEITUNG

1. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei
 - Hindernisse im Arbeitsbereich erhöhen das Unfallrisiko.
2. Befolgen Sie die Bedingungen des Arbeitsumfelds
 - Setzen Sie das Produkt nicht dem Regen aus.
 - Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit.
 - Sorgen Sie für ausreichende Beleuchtung des Arbeitsbereichs (Tageslicht oder künstliche Beleuchtung).
3. Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
 - Tragen Sie keine lockere Kleidung oder Schmuck, die sich in beweglichen Teilen verfangen könnten.
 - Es wird empfohlen, Gummihandschuhe, rutschfeste Schuhe und einen Kopfschutz für lange Haare zu tragen.
4. Überlasten Sie das Produkt nicht, verwenden Sie das Produkt mit ausreichender Kapazität
 - Verwenden Sie das Produkt nicht mit einer geringeren Kapazität für Arbeiten, die ein Produkt mit höherer Kapazität erfordern.
 - Verwenden Sie das Produkt nur für die Zwecke, für die es bestimmt ist. Bei Einhaltung der Nennlast und des vorgesehenen Verwendungszwecks wird die Arbeit mit dem Produkt qualitativ hochwertiger und sicherer sein.
5. Halten Sie sicheren Abstand und außerhalb der Reichweite von Kindern
 - Der Benutzer und andere Arbeiter müssen einen sicheren Abstand vom Arbeitsbereich, dem Produkt und dem Stahlseil unter Last halten.
 - Zuschauer (insbesondere Kinder) und Tiere müssen vom Arbeitsbereich ferngehalten werden.
 - Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und außerhalb von Bereichen, in denen sich Kinder aufhalten.
 Kindern niemals die Bedienung des Produkts anvertrauen. Stellen Sie sicher, dass Kinder beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Produkt spielen können.
6. Schützen Sie das Seil vor Beschädigung
 - Bewegen Sie das Produkt niemals, indem Sie am Seil ziehen.
 - Schützen Sie das Seil vor Hitze und scharfen Kanten.
 - Treten Sie nicht auf das Produkt und das Seil, und fahren Sie nicht darüber.
 - Überschreiten Sie das Produkt und das belastete Seil nicht während des Gebrauchs.
7. Beachten Sie die Grundsätze des sicheren Arbeitens
 - Verwenden Sie beide Hände zum Tragen des Produkts.
 - Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung entsprechend der spezifischen Arbeitsumgebung.
 - Behalten Sie eine stabile Haltung bei.
 - Wichtig: Ziehen Sie niemals Lasten, die die maximale Kapazität der Winde überschreiten.

- Ziehen Sie keine stationären oder befestigten Lasten.
 - Üben Sie keine seitlichen Kräfte auf die Last aus.
 - Nicht für das Anheben von Lasten bestimmt. Verwenden Sie die Winde unter keinen Umständen zum Transport von Personen.
8. Vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes Lösen der Winde - Der Ratschenverschluss muss immer vollständig gesichert sein.
 9. Überprüfen Sie die Teile auf Anzeichen von Beschädigungen
 - Überprüfen Sie vor der (erneuten) Verwendung des Produkts sorgfältig alle Teile und stellen Sie sicher, dass das Produkt voll funktionsfähig ist und den beabsichtigten Zweck erfüllen kann. Beschädigte Teile müssen über ein autorisiertes Servicezentrum repariert oder ersetzt werden.
 - Überprüfen Sie die Ausrichtung und Verbindung beweglicher Teile, stellen Sie sicher, dass keine Teile beschädigt sind und dass die Befestigungselemente korrekt sitzen, oder ob es andere Probleme gibt, die die ordnungsgemäße Funktion des Produkts beeinträchtigen könnten.
 - Überprüfen Sie regelmäßig das Stahlseil auf Anzeichen von Abnutzung. Ein beschädigtes Seil muss durch ein autorisiertes Servicezentrum ersetzt werden.
 - Wenn nicht anders in der Anleitung angegeben, müssen alle beschädigten Teile ordnungsgemäß von einem qualifizierten Techniker repariert oder ersetzt werden.
 10. Reparatur des Werkzeugs
 - Während der Reparatur des Produkts dürfen nur gleichwertige Ersatzteile verwendet werden, um die Sicherheit des Benutzers nicht zu gefährden.
 - Überlassen Sie die Reparatur des Produkts einem qualifizierten Techniker.
 - Reparaturen müssen von einem qualifizierten Techniker unter Verwendung von Original-Ersatzteilen durchgeführt werden, um die Sicherheit des Benutzers nicht zu gefährden.
 11. Wartung des Produkts
 - Reinigen und warten Sie das Produkt ordnungsgemäß, damit es eine qualitativ hochwertige und sichere Nutzung gewährleisten kann.
 - Befolgen Sie die Anweisungen zur Schmierung und zum Austausch von Zubehör.
 - Überprüfen Sie vor der Verwendung alle beweglichen Teile, Schrauben und Muttern. Ziehen Sie diese bei Bedarf fest.
 - Halten Sie den Griff trocken und frei von Öl und Schmiermitteln.
 12. Aufwickeln des Seils

Um das Seil ordnungsgemäß aufzuwickeln, ist es ratsam, das Seil leicht zu belasten. Dies kann erreicht werden, indem Sie das Seil mit einer Hand halten (verwenden Sie Schutzhandschuhe) und das Seil mit der anderen Hand aufwickeln. Lassen Sie das Seil nicht aus der Hand rutschen.
 13. Achtung: Erhöhte Vorsicht und keine Überlastung des Produkts
 - Halten Sie immer eine stabile Haltung.
 - Konzentrieren Sie sich vollständig auf die durchgeführte Arbeit und verwenden Sie gesunden Menschenverstand.
 - Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde sind, unter dem Einfluss von Drogen, einschließlich Alkohol, oder Medikamenten stehen.
 14. Wichtig
 - Der Benutzer und/oder Betreiber ist für Schäden an Eigentum und Personenschäden verantwortlich.
 15. Lagerung von nicht verwendeten Geräten
 - Wenn das Produkt nicht verwendet wird, muss es an einem trockenen Ort mit verschlossenem Zugang aufbewahrt werden. Halten Sie das Produkt immer an einem verschlossenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern.
 16. Zubehör
 - Die Verwendung von anderem Zubehör als vom Hersteller empfohlen oder in der Bedienungsanleitung angegeben kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.
 17. Hinweis:
 - Die in dieser Anleitung enthaltenen Sicherheitsvorschriften und Maßnahmen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten können.
 - Der Benutzer und/oder Betreiber muss beim Gebrauch des Produkts gesunden Menschenverstand walten lassen und vorsichtig vorgehen, insbesondere in Situationen, die hier nicht aufgeführt sind.

WARNUNG

1. Überschreiten Sie niemals die maximale Belastung!
2. Diese Winde ist zum Ziehen und nicht zum Heben von Lasten bestimmt!
3. Halten Sie Hände und Gegenstände fern von Zahnrad, Flansch und abrollendem Seil. Tragen Sie beim Benutzen der Winde immer Schutzhandschuhe.
4. Versuchen Sie niemals, die Winde bei Problemen selbst auseinanderzunehmen und/oder zu reparieren. Bitten Sie einen Fachmann um Hilfe.
5. Stellen Sie bei einem Seilwechsel sicher, dass das Ende des Seils durch die 4 Löcher an der Flanschseite geführt wird und durch einen Knoten oder durch Schweißen gesichert ist, damit sich das Seil nicht löst.
6. Fetten Sie vor einer längeren Lagerung die Achse und Zahnräder.