Montageanleitung Fahrbare Podestleiter

Katalognummer: 484000-484005

Die Produkte entsprechen der Norm EN 131. Das Produkt wird zerlegt geliefert und muss daher vor dem ersten Gebrauch zusammengebaut. Die Verpackung muss gemäß den Umweltschutzbestimmungen entsorgt werden.

1. Allgemeine Anweisungen

Für eine erfolgreiche und sichere Montage und Bedienung dieses Podestleiter ist unerlässlich diese Anleitung zu lesen Jede Nichteinhaltung kann berücksichtigt werden

das Ergebnis eines tödlichen Unfalls, einer Verletzung oder einer Beschädigung von Eigentum.

Die Montageanleitung müssen während der Installation und Verwendung jederzeit verfügbar sein. Bitte, die Anweisung befolgen. Die Anweisungen müssen beachtet werden:

- Lieferung
- Montage und Zerlegung
- Benutzung
- Kontrolle, Reinigung, Behandlung, Wartung

Wenn der Treppenleiter an andere Personen übermittelt wird, muss auch die Montageanleitung übermittelt werden.

Zusätzlich die folgenden Dokumente und Vorschriften beachten:

- länderspezifische Bestimmungen zur Unfallverhütung
- anerkannte fachliche technische Regeln für sicheres und professionelles Arbeiten an und mit Gerüsten
- Sicherheitsbestimmungen für die Verwendung elektrischer Geräte mit erhöhtem Stromschlagrisiko

2. Allgemeine Sicherheitshinweise

- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung der Leiter, dass sie während des Transports oder anderer Aktivitäten nicht beschädigt wurde, z. B. durch Brechen der Struktur, was zu deren Instabilität führen würde

- Jede Beschädigung muss sofort repariert werden

- Rollbare Podestleitern dürfen nur auf einem horizontalen Boden verwendet werden. Die Arbietshöhe darf nicht durch eine Unterlage verändert werden. Der Geländer darf auch nicht zur Erhöhung der Arbeitshöhe verwendet werden

- Tragen Sie bitte entsprechende Schuhe

- Betreten Sie die Leiter nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen

- Stellen Sie sicher, dass die Stufen, das Öl und der Schlamm sauber sind

- Leiter mit einer Plattform sind nicht für die Reparatur unter Spannung stehender elektrischer Geräte vorgesehen! Schalten Sie das Gerät immer aus und sichern Sie es gegen unbeabsichtigtes Einschalten

- Es ist verboten, sich während der Arbeit hinter dem Plattformzaun nach vorne zu lehnen. Wenn Sie den Arbeitsplatz nicht mehr sicher erreichen können, bewegen Sie die Treppe zu einem besseren Arbeitsplatz

- Wenn Sie die Leiter hinuntersteigen, steigen Sie mit Blick auf die Treppe ab

- Verwenden Sie mit maximal 1 Person

- Überschreiten Sie nicht die maximale Belastung von 150 kg

3. Montage

Podestleiter muss mit mindestens 2 Personen montiert werden

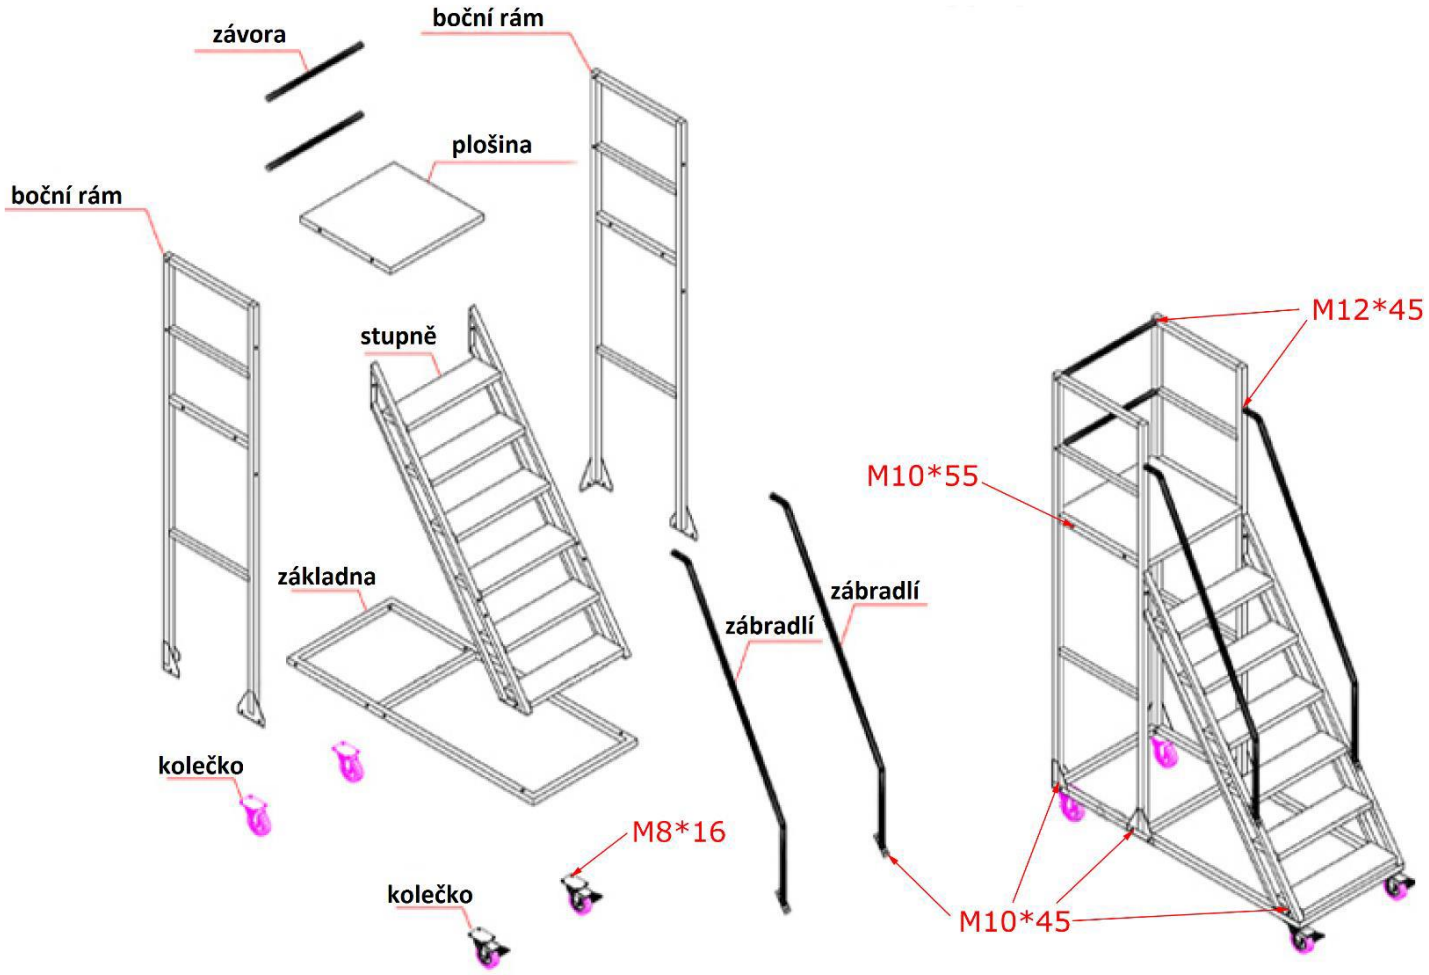

Závora **/ Schranke**

Boční rám **/ Seitenrahmen**

Plošina **/ Podest**

Stupně **/ Stufen**

Zábradlí **/ Geländer**

Kolečko **/ Rolle**

Základna **/ Grundlage**

1. Befestigen Sie die Rollen an Grundlage

2. Montieren Sie die Seitenrahmen und montieren Sie sie an Grundlage

3. Verbinden Sie die Seitenrahmen mit einer Schraube

4. Verbinden Sie die Seitenrahmen mit einer Schranke

5. Montieren Sie Podest zwischen Seitenrahmen

6. Bauen Sie das Geländer am Rahmen und an der Stufen zusammen.

Nach der Montage überprüfen:

- Wurden alle Teile aus dem Lieferumfang eingebaut?
- Sind alle mitgelieferten Geländer installiert und gesichert?
- Sind alle Schraubverbindungen fest?

4. Benutzung

- Befolgen Sie die Sicherheitshinweise in - 2. **Allgemeine Sicherheitshinweise**
- Nicht unbeaufsichtigt an öffentlichen Stellen lassen, gegen unbefugten Zugriff schützen
- Gegen unerwünschte Bewegungen sichern, den Bremshebel der Führungsräder blockieren
- Vor Gebrauch prüfen:
    - Steht die Podestleiter senkrecht auf einer ebenen, stationären Fläche?
    - Ist das Produkt in einwandfreiem Zustand?
    - Sind die Räder funktionsfähig und richtig eingestellt?

4.1 Besondere Gefahren beim Umgang mit einer Podestleiter

- Lehnen Sie sich nicht mit Ihrem eigenen Körpergewicht gegen das Geländer
- Lehnen Sie sich nicht mit Ihrem eigenen Gewicht gegen das Geländer
- Steigen Sie nicht auf das Geländer, steigen Sie nicht von außen auf die Treppe
- Treppen mit Podesten nicht benutzen, wenn diese rutschende Stoffe (Öl, Fett etc.)
- Erhöhen Sie die Arbeitshöhe niemals mit Leitern, Kisten oder anderen Geräten
- Beladen Sie die Plattformleiter nicht einseitig. Verteilen Sie die Last immer gleichmäßig auf der Plattform
- Verwenden Sie die Plattformleiter nicht neben Türen und Fenstern, es sei denn, die Türen oder Fenster sind gesichert. Notausgänge dürfen jedoch nicht versperrt werden
- Bringen Sie keine Werbetafeln oder Windschutzscheiben daran an

- Bei aufziehendem Wind die Treppe verlassen, mit mehreren anderen Personen in einen windgeschützten Raum bringen und mit geeigneten Maßnahmen gegen Umkippen (zB Verankerung) sichern
- Nach Beendigung der Arbeiten die Podestleiter in den windgeschützten Bereich bringen und ggf. gegen Umkippen sichern (zB Verankerung)

4.2 Umziehen

- Bewegen Sie sich nicht, wenn sich Personen, Material oder Werkzeuge auf der Plattform befinden
- Bewegen Sie sich immer langsam mit den Händen, niemals mit Hilfe von Zugmaschinen oder Gabelstaplern. Es darf keine Auswirkungen geben
- Nur auf ebenem und tragfähigem Untergrund ohne Hindernisse in Längs- oder Diagonalrichtung fahren und sofort bremsen

5. Lagerung und Transport

5.1 Lagerung

- Lagern Sie Komponenten so, dass sie vor Witterungseinflüssen geschützt sind. Lagern Sie sie vorzugsweise horizontal

5.2 Transport

- Fahrbare Podestleiter demontieren und für den Transport verpacken
- Sichern Sie die Komponenten vor dem Transport mit Förderbändern gegen Verrutschen und Herunterfallen
- Werfen Sie niemals Komponenten während des Ladens

6. Die Entsorgung

Am Ende der Lebensdauer der Leiter oder bei einer als erheblich unwirtschaftlich erscheinenden Reparatur werden die Einzelteile der Leiter nach vollständiger Demontage unter Beachtung der Umweltschutzauflagen entsorgt.