MONTAGEANLEITUNG

FÜR PARKPLATZSPERRE-ABSPERRPFOSTEN

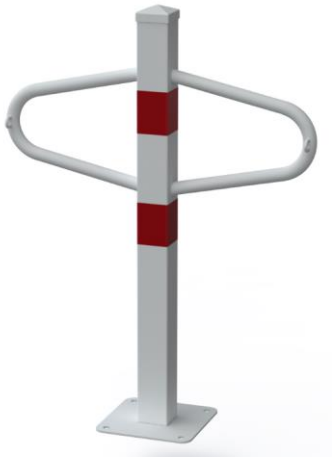

Katalognummer: 253025

Die Parkplatzsperre Schmetterling MIT ANKERPLATTE besteht aus einem Ganzmetallprofil 60x60 mm, Höhe 800 mm, Schulterbreite 600 mm. Der Sockel ist 190x190 mm groß und enthält 4 Löcher für Ankerbolzen. Der Pfosten kann direkt mit M10-Ankerbolzen oder mit dem Montagefuß verankert werden.

Zwei Streifen aus reflektierender Folie heben den Pfosten bei schlechter Sicht hervor

Verankerung

Die Verankerung hängt vom Untergrund ab

1) Wenn der Untergrund stabil genug ist (Beton, Stein, hochwertiger Asphalt...), kann der Pfosten mit 4 M10-Ankerbolzen befestigt werden.
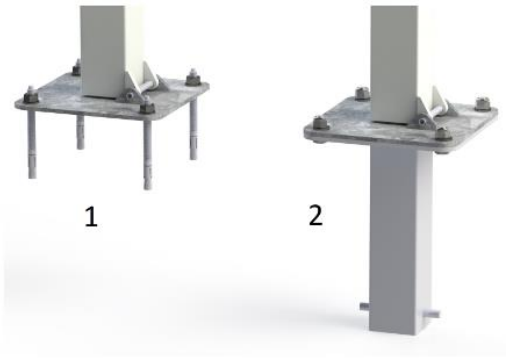
2)Wenn der Untergrund nicht kompakt ist (Falzziegel, Pflastersteine, Erde...), empfehlen wir die Verwendung eines Montagefußes. Dieser wird einbetoniert und nach dem Aushärten wird der Pfosten einfach aufgesetzt und festgezogen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, Ankerbolzen zu kaufen.