

## Anleitung zum Zusammensetzen des Drehständers für den Tisch für 24 x A6




Der Ständer besteht aus 3 Teilen:

1. 4 – Ausleger mit Rohr
2. Drahtkorpus – 24 Drahtfächer für das Format A6
3. 4 Blindstopfen aus Kunststoff zum Aufsetzen auf die Ausleger des Tischfußes

Das an den Tischfuß mit 4 Auslegern angeschweißte Rohr hat 2 Löcher im oberen Teil. Dabei handelt es sich um technologische Löcher, die zur Stabilisierung des Ständers beim Lackieren dienen. Stecken Sie nichts in die Löcher.

Die Drahtkörbe für das Format A6 sind an 2 quadratische Drahtträger geschweißt. In der Mitte jedes tragenden Quadrats befindet sich ein geschweißtes Blech mit einem kreisförmigen Loch

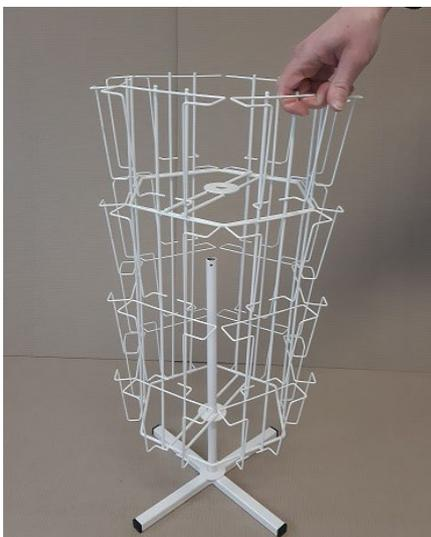

4 – Der Auslegerfuß mit dem Rohr verläuft durch die kreisförmige Löcher der Trägerquadrate den Korpus.



Zusammengesetzter Ständer.

Auf den 4 – Fußausleger mit Rohr ist der Korpus aufgesetzt.